

Регионално депо Севлиево



Изграждане на Регионалното депо

- Регионално депо за отпадъци – Севлиево се въвежда в експлоатация в края на 2006 година. Съоръжението, сградите, земята и машините са собственост на община Севлиево. Деопото осигурява обезвреждането на битовите, производствените и опасните отпадъци на още две общини – Дряново и Сухиндол.
- Първи етап от 2000 г. до 2003 г. е финансиран от общински и Държавен бюджет на стойност 1,25 мил. евро. На този етап се изграждат ограда, стопанските постройки, ел.захранване, обслужващите пътища и 12 бр. клетки за опасни отпадъци.



Изграждане на Регионалното депо



- Втори етап 2003 – 2006 година се финансира 75% по Програма ИСПА и 25% от Държавен бюджет и на стойност 6,5 мил. евро. В този период са изградени 2 бр. клетки за битови, строителни и производствени отпадъци, локалната пречиствателна станция и се доизграждат още 32 клетки за опасни отпадъци. Рекултивира се и старото сметище на града.

Изграждане на Регионалното депо

- Дъната на клетките за битови отпадъци се изграждат с надеждна хидроизолация, обособена от глинен екран – уплътнен почвен слой, покрит с изолационно PVC фолио върху което се поставя гео-текстил и дренажна фракция от трошен камък.



Изграждане на Регионалното депо

- Изградена е и дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтратата от депонираните битови отпадъци и система за събиране и отвеждане на повърхностните води до пречиствателното съоръжение, където постъпилите води се пречистват и се подават в градската канализация.




Изграждане на Регионалното депо

- Клетките за опасни отпадъци – общо 44 на брой, представляват стоманено-бетонни конструкции, изградени съгласно европейските норми и изисквания.



"Регионално депо за отпадъци - Севлиево" ООД **(Обзорна карта)**

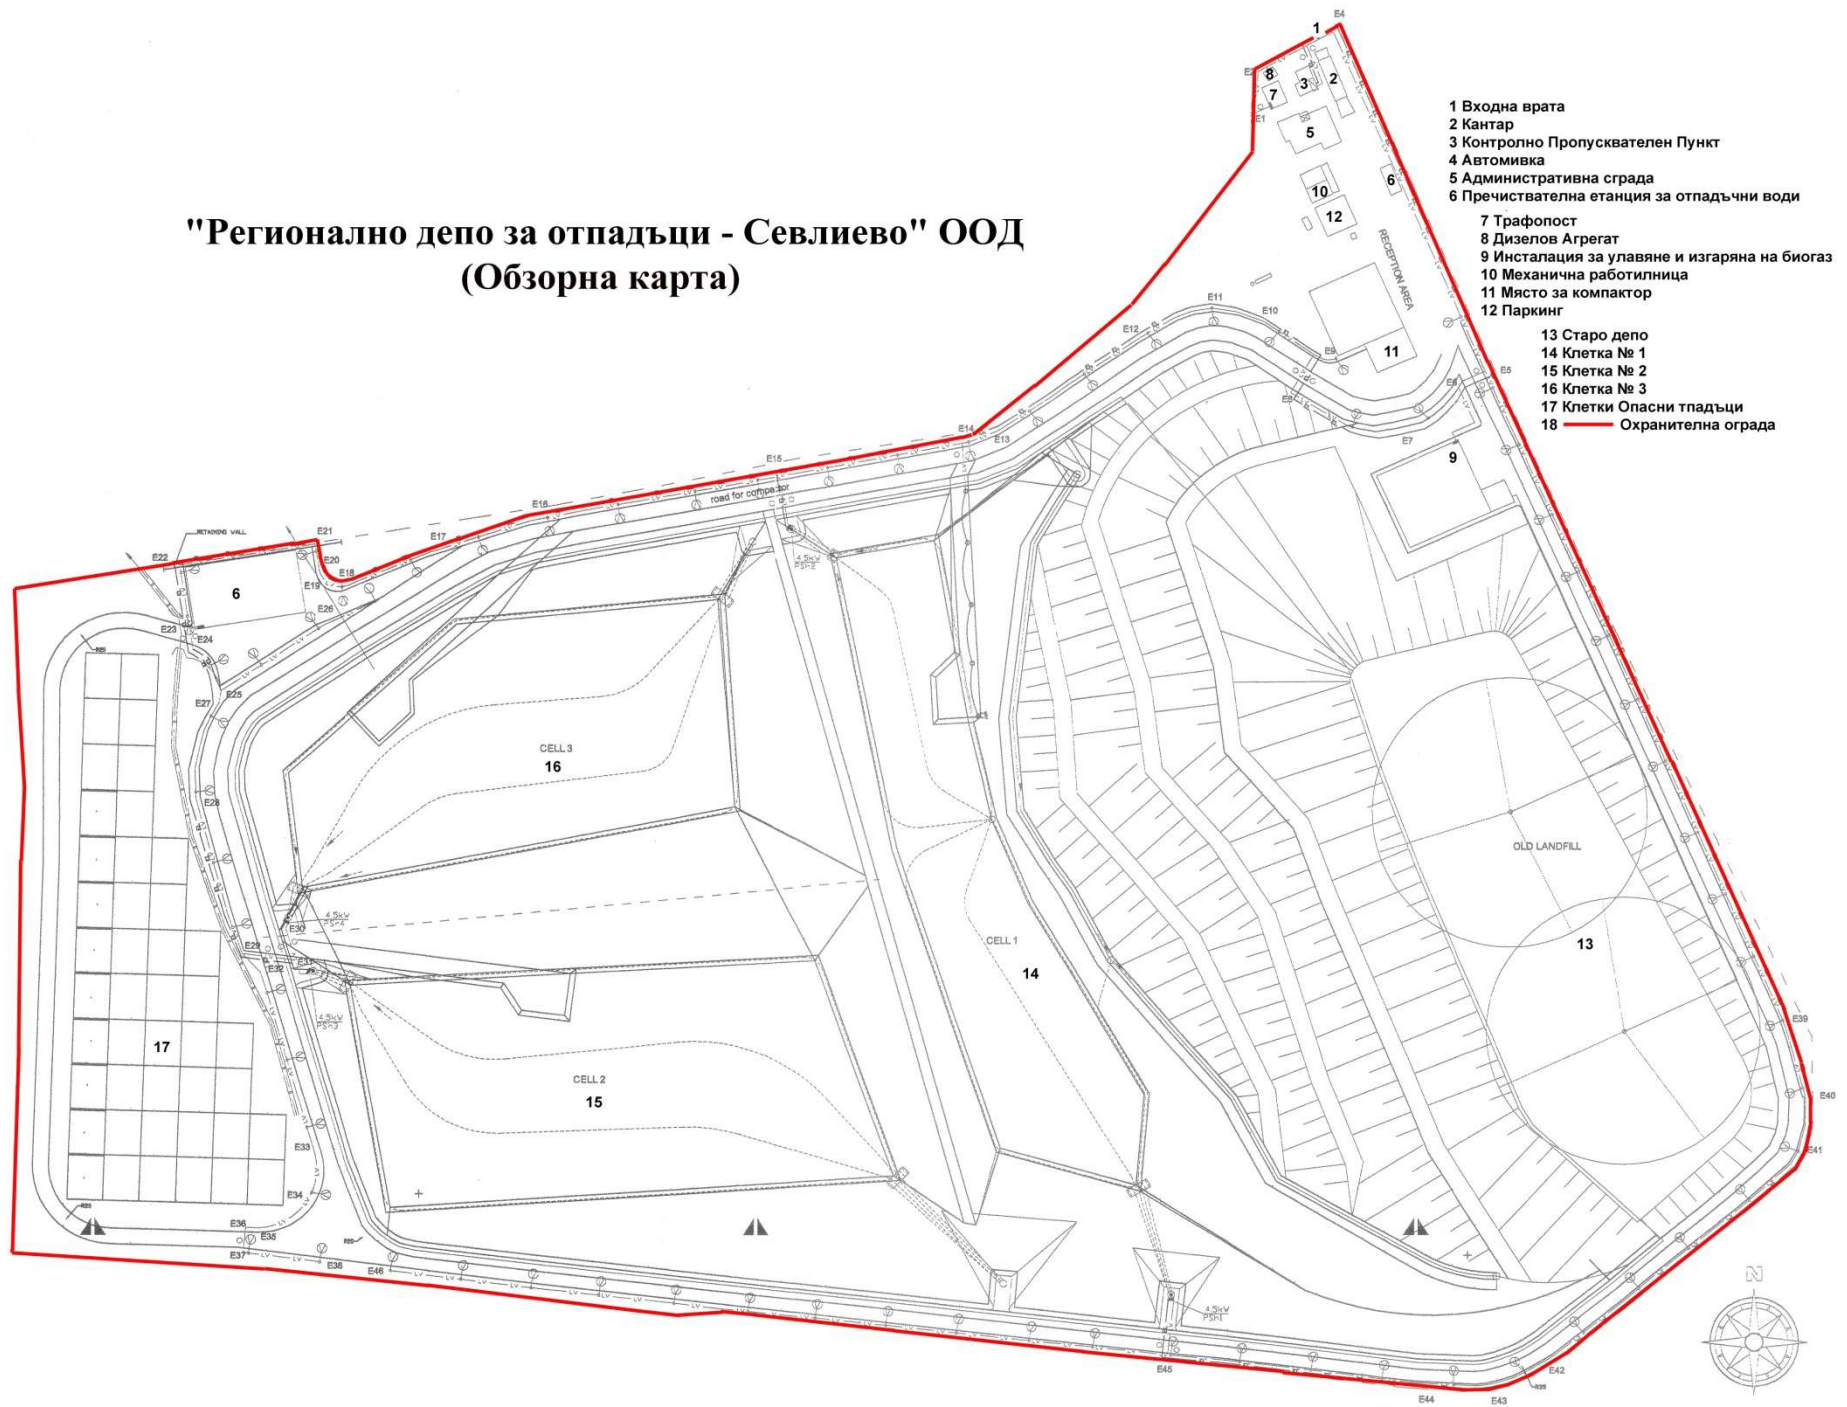

Експлоатация и капацитет на депото

- Предвидения по проект период на експлоатация на клетките за битови отпадъци е 25 години, а за опасни отпадъци – 18 години.
- Двете клетки и предвидената за изграждане трета клетка за битови отпадъци са с общ капацитет - 1 600 000 тона, а 44-те стоманено-бетонни клетки за опасни отпадъци са с вместимост 550 м³ всяка.



Експлоатация и капацитет на депото

- До момента за депониране на битови, строителни и производствени отпадъци се експлоатира само първа клетка от депото и съгласно Експлоатационен план тя е разделена на 10 секции с цел по-стриктен контрол на депониране и документиране на всеки отпадък постъпващ в депото.
- Самото депониране, представлява полагане и пресоване на битовия отпадък, и ежедневно запръстяване на отпадъчния слой с цел намаляване на отделянето на вредни емисии в атмосферата и предотвратяване на риска от запалване на отпадъците.



Експлоатация и капацитет на депото

- Обезвреждането на опасните отпадъци се осъществява чрез полагането им в клетките за опасни отпадъци, като по време на експлоатацията, на клетката се монтира временна метална покривна конструкция, а след запълването на цялата вместимост, клетката се запечатва с отливане на стоманобетонна конструкция.



Личен състав и налична техника

- Управител; технолог – химик; оператор на електронна везна; счетоводител; четирима шофьори на ПСМ; един оператор за ЛПСОВ, горелка и автомивка; един общ работник.
- Техниката с която се експлоатират на депото, също е осигурена по програма ИСПА и авто парка на Депото включва:
Компактор; Булдозер; Колесен челен товарач – Фадрома;
Колесен многофункционален челен товарач – Автобагер с предна и задна кофа;
Тежкотоварни самосвали -2бр.;
Лекотоварен бордови – 1бр.

