

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

313	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони	позиции 313-322 започват след позиция 275
314	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	
315	Акумулаторна батерия 12v/7Ah	
316	Пожароизвестител оптично-димен D 9000 с монтажна основа D 9000	
317	Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. Основа D 9000	
318	Пожароизвестител комбиниран D 9000SR с монт. Основа D9000	
319	Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент Teletek	
320	Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F	
321	Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS	
322	Изнесен светлинен сигнализатор	
МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ		позиции 323-333 започват след позиции 313-322
323	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони	
324	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	
325	Пожароизвестител оптично-димен с монтажна основа	

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

303/415




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

326	Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент IC0020 INIM	
327	Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. основа	
328	Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F	
329	Електронна сирена с флаш лампа АН-03127-BS	
330	Изнесен светлинен сигнализатор	
331	Суша разделка на кабел	
332	Прозвъняване жицата на контролните кабели	
333	Свързване на проводник към съоръжение без ухо	
334	Единични изпитания	позиция 334 започва след позиции 323-333
335	Направа на отвор в бетон и/или тухла	позиция 335 започва след позиции 144-145
336	72 часова проба	позиция 336 започва след позиция 334
Противопожарно отклонение		
337	Изкопни работи	позиции 337-347 започват 3 дни след началото на позиция 341
338	Демонтаж водомерен възел 10 м3	
339	Изграждане на водомерна шахта	

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

340	Изграждане на шахта за ПК 2"	
341	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3	
342	Доставка и монтаж ПК 2"	
343	Доставка и монтаж поц. тръба 2"	
344	Доставка и монтаж на СК 2"	
345	Доставка и монтаж на СК 2" с изпразнител	
346	Доставка и монтаж на филтър 2"	
347	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	
Охранителни системи		
348	Изграждане на система за контрол на достъпа, в т.ч. и окабеляване	позиция 348 започва успоредно с позиции 323-333
ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 община Севлиево		
A1	Архитектура	
349	Демонтаж на керемиди - етап 1	позиция 349 започва 93 дни след позиция 2

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

349'	Демонтаж на керемиди - етап 2	позиция 349' започва след позиция 355
350	Демонтаж на съществуваща летвена обшивка - етап 1	позиция 350 започва след позиция 349
350'	Демонтаж на съществуваща летвена обшивка - етап 2	позиция 350' започва след позиция 349'
351	Преглед на цялата покривна конструкция и подмяна при необходимост на компрометирани елементи в т.ч. и ребра - етап 1	позиция 351 започва след позиция 350
351'	Преглед на цялата покривна конструкция и подмяна при необходимост на компрометирани елементи в т.ч. и ребра - етап 2	позиция 351' започва след позиция 350'
352	Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра-дъски 2,5 см. - етап 1	позиция 352 започва след позиция 351
352'	Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра-дъски 2,5 см. - етап 2	позиция 352' започва след 351'
353	Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди, включително за обръщане при комини - етап 1	позиция 353 започва 1 ден след началото на позиция 352
353'	Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди, включително за обръщане при комини - етап 2	позиция 353' започва след позиция 352'

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

354	Монтаж на дървени летви и контралетви над хидроизолация.- етап 1	позиция 354 започва успоредно с позиция 353
354'	Монтаж на дървени летви и контралетви над хидроизолация.- етап 2	позиция 354' започва успоредно с позиция 353'
355	Почистване, сортиране, монтаж на здрави и допълване с нови керемиди. - етап 1	позиция 355 започва след позиция 354
355'	Почистване, сортиране, монтаж на здрави и допълване с нови керемиди. - етап 2	позиция 355' започва след позиция 354'
356	Доставка и монтаж на челна дъска-етап 1	позиция 356 започва успоредно с позиция 354
356'	Доставка и монтаж на челна дъска-етап 2	позиция 356' започва успоредно с позиция 354'
357	Възстановяване на комини-очукване на съществуваща мазилка, зидария с тухли, консолидация, измазване с ВЦ разтвор. Доставка и монтаж на олекотени шапки за комини. Боядисване на комини с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта -етап 1	позиция 357 започва 1 ден преди началото на позиция 355
357'	Възстановяване на комини-очукване на съществуваща мазилка, зидария с тухли, консолидация, измазване с ВЦ разтвор. Доставка и монтаж на олекотени шапки за комини. Боядисване на комини с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта -етап 2	позиция 357' започва 1 ден преди началото на позиция 355'

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

358	Демонтаж на обшивки и поли от ПЦ ламарина около комини, стрехи и др.	позиция 358 започва успоредно с позиция 349
358'	Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина 0,52-0,55 мм. -етап 1	позиция 358' започва успоредно с позиция 356
358"	Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина 0,52-0,55 мм. -етап 2	позиция 358" започва успоредно с позиция 356'
359	Обработка на видима армировка по стреха, репарирание и шпакловка	позиция 359 започва след позиция 375
360	Демонтаж на надулучна пола до 45 см.	позиция 360 започва успоредно с позиция 358
360'	Доставка и монтаж на надулучна пола до 45 см. - етап 1	позиция 360' започва успоредно с позиция 358'
360"	Доставка и монтаж на надулучна пола до 45 см. - етап 2	позиция 360" започва успоредно с позиция 358"
361	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по бетонови стрехи	позиция 361 започва успоредно с позиция 359
362	Демонтаж на съществуваща дървена стреха по калкани.	позиция 362 започва успоредно с позиция 351'
363	Доставка и монтаж на нова дървена стреха, вкл. боядисване и челна дъска	позиция 363 започва успоредно с позиция 356'

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

364	Доставка и монтаж на покривна табакера	позиция 364 започва 1 ден преди началото на позиция 355'
365	Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 10 см. - твърда, с коефициент на топлопреминаване 0,035 W/mK върху таванска плоча, вкл. циментово лепило	позиция 365 започва след позиция 355'
366	Полагане на армирана циментова замазка с мрежа от арматура	позиция 366 започва след позиция 365
367	Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 12 см. под таванска плоча в стълбищна клетка	позиции 367-368 започват след позиция 365
368	Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон (окачен таван) стълбищна клетка	
369	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS - 5 см. по стени стълбищна клетка над таванска плоча, вкл. дюбелиране, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка	позиция 369 започва след позиция 368
370	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	позиции 370-372 започват успоредно с позиция 349
371	Доставка и монтаж на 6-камерна PVC дограма с двоен стъклопакет и К стъкло с коеф. на топлопреминаване 1,4 W/m2K	
372	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат термомост и коеф. на топлопреминаване 2,2 W/m2K	

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

373	Обработване на отвори на врати и прозорци на сменена дограма - вътрешно	позиция 373 започва 1 ден преди края на позиции 370-372
374	Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 60.	позиция 374 започва след позиции 398-399
375	Доставка и монтаж на фасадно скеле	позиция 375 започва успоредно с позиция 349
375'	Демонтаж на фасадно скеле	позиция 375' започва след позиция 425
376	Доставка и монтаж на подпрозоречни профили от алуминий с шир. до 30 см. - външни	позиция 376 започва 1 ден преди позиция 381
377	Частично очукване и изкърпване по фасада с вароциментова мазилка	позиция 377 започва 1 ден преди края на позиции 96-105
378	Полагане на дълбоко проникващ грунд преди полагане на топлоизолация	позиция 378 започва след позиция 377
379	Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см. по фасади и еркери, вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, лепило и циментова шпакловка.	позиция 379 започва след позиция 378

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

380	Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл XPS - 8 см. с коеф. на топлопроводимост 0,034 W/mK , вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, лепило и шпакловка	позиция 380 започва 3 дни след началото на позиция 379
381	Обръщане на нова дограма с EPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,035 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундиране и силикатна мазилка.	позиция 381 започва 6 дни след началото на позиция 381
382	Обръщане на нова дограма с XPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,034 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундиране и мозаечна мазилка.	позиция 382 започва 2 дни след началото на позиция 380
383	Доставка и полагане на противопожарни ивици от минерална вата 10 см. с коеф. на топлопроводимост 0,038, с плътност мин. 100 кг./куб.м., вкл. метални дюбели-хоризонтална с шир. 20 см. и 2 бр. вертикални с ширина 50 см.	позиция 383 започва 3 дни след началото на позиция 379
384	Шпакловка, грундиране и силикатна мазилка по отвори на съществуваща дограма - външно	позиция 384 започва след позиция 381
385	Доставка и полагане на силикатна мазилка, вкл. грундиране	позиция 385 започва 2 дни след началото на позиция 384

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

386	Направа на холкер между стена и земна основа	позиция 386 започва 2 дни преди началото на позиция 382
387	Доставка и полагане на мозаечна мазилка	позиция 387 започва след позиция 375'
388	Обработка на видама армировка по чела на тераси	позиция 388 започва след позиция 377
389	Демонтаж и монтаж на теракот - етап 1 демонтаж	позиция 389 започва след позиция 349
389'	Демонтаж и монтаж на теракот - етап 2 монтаж	позиция 389' започва след 5 дни след началото на позиция 391'
390	Доставка и полагане на теракот	позиция 390 започва 2 дни преди края на позиция 391'
391	Демонтаж, доставка и полагане на фаянс - етап 1 демонтаж	позиция 391 започва успоредно с позиция 389
391'	Демонтаж, доставка и полагане на фаянс - етап 2 монтаж	позиция 391' започва след позиция 373
392	Боядисване на стени	позиция 392 започва 8 дни след началото на позиция 391'

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

312/415

СЕВЛИЕВО 69



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

393	Боядисване на тавани	позиция 393 започва 2 дни след началото на позиция 390
394	Демонтаж, доставка и монтаж на дървени врати	позиция 394 започва 3 дни преди края на позиция 392
395	Прогонване ,ремонт на механизми и боядисване на съществуващи дървени врати	позиция 395 започва след позиция 394
396	Демонтаж, доставка и полагане на балатум - етап 1 демонтаж	позиция 396 започва след позиция 355'
396'	Демонтаж, доставка и полагане на балатум - етап 2 монтаж	позиция 396' започва след позиция 396
397	Доставка и полагане на ламинат	позиция 397 започва след 396'
398	Доставка и монтаж на на вътрешни преградни стени PVC - единично стъкло	позиции 398-399 започват след позиция 395
399	Доставка и монтаж на вътрешни PVC врати между спални и занимални-1,6/2,00-единично стъкло	
400	Доставка и монтаж на наклонена платформа за движение по наклона на стълбищното рамо	позиция 400 започва 5 дни преди края на подобект 1

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

313/413




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

П	ВиК	
401	Ремонт и демонтаж поцинковани тръби ,изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зиднастилки възстановяването им.	позиция 401 започва след позиции 402-403
402	Демонтаж СКи други	позиции 402-403 започват след позиция 349'
403	Демонтаж кух и душ. смесители	
404	Доставка и монтаж тръби PP32 мм	позиции 404-411 започват след позиции 402-403
405	Доставка и монтаж тръби PP25 мм	
406	Доставка и монтаж тръби PP20 мм	
407	Доставка и монтаж СК ф 2"	
408	Доставка и монтаж СК 2" с изп.	
409	Доставка и монтаж СК 1 1/4"	
410	Доставка и монтаж СК 3/4"	
411	Доставка и монтаж СК 1/2"	
412	Доставка и монтаж кух. и душ смесители	позиция 412 започва 3 дни след края на позиция 390
413	Доставка и монтаж терморегулатор	позиции 413-415 започват успоредно с позиция 412

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

414	Доставка и монтаж възвратна клапа 2"	
415	Доставка и монтаж филтър 2"	
416	Дезинфекция на водопроводната инсталация	позиция 416 започва след позиция 401
417	Канализационна инсталация	
418	Ремонт и подмяна на тръби и фас. частивключително изкопни работи, разбиване на бетон и тух. зид, настилки и възстановяването им.	позиции 417-418 започват успоредно с позиция 401
419	Демонтаж тоалетна мивка, кл. седало, подови сифони	позиция 419 започва след позиция 391
420	Демонтаж водосточни улеи и тръби ф100 мм	
421	Демонтаж казанчето водосточни	позиции 420-421 започват след позиция 375
422	Доставка и монтаж PVC ф50 мм	позиция 422 започва 2 дни след началото на позиция 401
423	Доставка и монтаж мазниноуловител	позиция 423 започва след позиция 412
424	Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект и клозетно седало комплект с казанче	позиция 424 започва след позиция 423
425	Доставка и монтаж на водосточни тръби, ф 100	позиция 425 започва след позиция 385

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

426	Доставка и монтаж водосточни улици ф 100	позиции 426-427 започват успоредно с позиция 356 '
427	Доставка и монтаж водосточни казанчета	
428	Доставка и монтаж подов сифон ф 100 мм	позиции 428-429 започват след позиции 413-415
429	Доставка и монтаж сифон за мивка	
III	ЕЛЕКТРО	
	Осветителна инсталация	
430	Демонтаж осв.тела	позиция 430 започва 5 дни преди началото на позиция 393
431	Доставка осв.тела LED 120 sm. 18 VV IP 34	позиции 431-432 започват 1 ден след края на позиция 392
432	LED плафониери Ф300 24VV	
433	Монтаж осв.тела	позиция 433 започва след позиции 431-432
434	Демонтаж ключове	позиция 434 започва след позиция 430
435	Доставка ключове -- обикновен	позиции 435-436 започват в последния ден на позиция 392
436	Доставка ключове - сериен	
437	Монтаж ключове	позиция 437 започва след п 435-436

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

	Силова инсталация	
438	Доставка на профил PVC 20/20 мм.	позиции 438-443 започват 2 дни преди началото на позиция 430
439	Монтаж на профил PVC 20/20 мм.	
440	Доставка на проводник СВТ 3x1.5 кв.мм.	
441	Монтаж на проводник СВТ 3x1,5 кв.мм.	
442	Свързване	
443	Демонтаж и монтаж на контакти	
	Ел.табла	
444	Демонтаж съществ. предпазители	позиции 444-449 започват след позиции 438-443
445	Доставка авт. предпазители C60N 25A	
446	Доставка на авт. предпазител C60N 63A	
447	Шина тоководеща 1м, трифазна	
448	Монтаж предпазители	
449	Освежаване табла	


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП






ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

450	Проверка заземление на ГРТ	позиция 450 започва след позиции 444-449
	Мълниезащитна уредба	
	Демонтажни работи	
451	Демонтаж на бетонна стомана Φ 8 мм.	позиции 451-453 започват успоредно с позиция 349
452	Демонтаж на Колчета	
453	Демонтаж на прът 4 м.	
	Монтажни работи	
454	Доставка мълниеприемник с изпреварващо действие	позиции 454-455 започват след позиция 355'
455	Монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие	
456	Проводник алум. Φ 8 с PVC	позиция 456 започва успоредно с позиции 454-455
457	Крепешни елементи за скатен покрив	позиции 457-463 започват след позиция 456
458	Полагане проводник	
459	Направа заземление с преходно съпротивл. до 20ома	
460	Доставка на ревизионна кутия 200/400/100	

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

461	Монтаж на ревизионна кутия 200/400/100	
462	Доставка на прав съединител	
463	Монтаж на прав съединител	
464	Пусковоналадъчни работи	позиции 464-465 започват след позиции 457-463
465	Измерване на заземление на мълниезащита	
IV	Пожарна безопасност	
	Пожароизвестител на инсталация	
466	Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2x0,50 мм	позиции 466-468 започват след позиции 438-443
467	Доставка и полагане на кабелен канал 25x16,5мм	
468	Доставка и полагане на кабелен канал 100x100x50мм	
469	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 -4 зони	позиции 469-478 започват 2 дни след края на позиция 392
470	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	
471	Акумулаторна батерия 12v/7Ah	
472	Пожароизвестител оптично-димен D 9000SR с монтажна основа D9000	
473	Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. Основа D9000	
474	Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент Teltek	

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

475	Пожароизвестителкомбиниран D 9000DT с монт. Основа D9000	
476	Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F	
477	Електронна сирена с флаш лампа АН-03127-BS	
478	Изнесен светлинен сигнализатор	
Монтаж на съоръжения		
479	Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 -4 зони	позиции 479-489 започват след позиции 469-478
480	Разширител 8 зони за SmartLine 020/4	
481	Пожароизвестител оптично-димен с монтажна основа	
482	Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент IC0020 INIM	
483	Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. основа	
484	Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F	
485	Електронна сирена с флаш лампа АН-03127-BS	
486	Изнесен светлинен сигнализатор	
487	Суша разделка на кабел	
488	Прозвъняване жилата на контролните кабели	
489	Свързване на проводник към съоръжение без ухो	
490	Единични изпитания	позиция 490 започва след позиции 479-489
491	Направа на отвор в бетон и/или тухла	позиция 491 започва след 389

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

492	72 часова проба	позиция 492 започва след позиция 490
Противопожарно отклонение		
493	Изкопни работи	позиции 493-499 започват успоредно с позиция 491
494	Демонтаж водомерен възел 10 м3	
495	Изграждане на водомерна шахта	
496	Изграждане на шахта за ПК 2"	
497	Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3	
498	Доставка и монтаж ПК2"	
499	Доставка и монтаж поц. тръба 2"	
Охранителни системи		
500	Изграждане на система за контрол на достъпа, в т.ч. и окабеляване	позиция 500 започва 5 дни преди края на подобект 1
V ОВК		
Вентилация тоалетни и умивални		
501	Доставка и монтаж осов вентилатор ф150мм, 250 м3/ч, 20 Pa., 24 Вт. , 40 dB .	позиции 501-505 започват 1 д след края на позиция 395

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

502	Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм	
503	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм	
504	Доставка и монтаж на Z – носач от поц. ламарина	
505	Метална конструкция за монтаж на вентилатора	
Вентилация кухня		
506	Доставка и монтаж Абсорбатор с 260 м3/ч, ф125мм, 65 dB, сменяеми филтри	позиции 506-509 започват след позиции 501-505
507	Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм	
508	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм	
509	Метална конструкция за монтаж на абсорбатора	
Етап 3: Завършване на двата подобекта – тоест организация на етапа на предаване на обекта на Възложителя и постигане на проектни показатели, както и направа на необходимите тествания в приложимите случаи		
510	Провеждане на необходимите тествания и проби в случаите които те не са включени в КСС -то на двата обекта: ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 (подобект 1) община Севлиево	позиция 510 започва 1 ден след началото на позиции 506-509
511	Почистване и напускане на двата обекта: ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 (подобект 1) община Севлиево	позиция 511 започва в последен ден на позиция 510

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО


512	Съставяне на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежите съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на двата обекта: ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 (подобект 1)община Севлиево	позиция 512 е след позиция 511
-----	---	--------------------------------

Специфични изисквания, свързани с безопасността по време на строителството на обекта


За осигуряване на безопасни условия на труд на обекта ще бъде стриктно и то спазван проекта по част ПБЗ за обекта. Разработката на този проект има за задача да осигурява пълна представа за провеждането на строителния производствен процес на обекта от деня на съставяне на протокол за осигуряване на достъп до строителната площадка до подписване

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

23/415



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

окончателен приемо-предавателен протокол за завършване на СМР. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/.

Органичителни условия по ПБЗ:

Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, т. 3 от Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. Всяка промяна трябва да се отразява писмено в протокол.

Определен е експерт по здравословни и безопасни условия на труд, който ще изпълнява функциите определени в Наредба 2.

Организацията на работната площадка и работните места трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани с пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен достъп до строителните машини.

Разработена е система за управление на околната среда, детайлизираща практиките, процедурите и плановите за ефективно управление на въздействието на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, работният проект и количествената сметка. Дейности по въвеждане на обектите в експлоатация.

Отговорност през периода за съобщаване на дефекти – отстраняване на дефекти.

Техническият ръководител на обекта носи обща отговорност пред Управителя и Възложителя за опазването на околната среда, а длъжностното лице по Околната Среда отговаря конкретно за осъществяването и управлението на дейностите, свързани с мониторинга и за предприемането необходимите мерки за опазването на околната среда.


Персоналът на Изпълнителя и работещите от тяхно име лица са задължени да спазват всички приложими закони, наредби, указания и разрешения, свързани с околната среда, издадени от съответната община и правителството, както и основните изисквания и обкръжаващи фактори, включени в Договорните Документи.

Освен това, трябва стриктно да се спазват правилата, наредбите и изискванията на местните институции, свързани с общественото здраве, безопасността, мерките за контрол и опазване на околната среда.


За целта за обекта е разработена оценка на съответствието с всички приложими нормативни и други изисквания за изпълнението им са разработени конкретни процеси, планове, програми и инструкции за изпълнение.

Координация по околната среда.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Системата за Управление на Околната Среда е изработена и документирана заедно с Управленски Процедури, които описват начините за координация по околната среда, както и спазването изискванията на тази политика. Системата, също така изисква, да бъде напълно приложена и от всички доставчици, като същите ще бъдат снабдени с всичките необходими процедури, планове, програми и инструкции, свързани със специфичния им обхват на работа.

Система на Управление на Околната Среда, както и поддържащите я Управленски Процедури за този проект ще включват основно следните специфични и подробни процедури и инструкции:

- а) как да бъдат адресирани проблемите по околната среда по време на осъществяване на дейността;
- б) как да бъдат осъществявани процедурите по опазване на околната среда по време на всички етапи на строителството;
- в) в екипа на обекта ще има длъжностно лице отговорно за Околната Среда, което ще има подчертано голям опит в управлението и инспектирането. Той ще е отговорен за разработването и прилагането на Процедурите по Прилагане на Околната Среда, както и за инспекцията на строителството.

Управлението на околната среда ще се осъществява от длъжностното лице по Околната среда, което ще отговаря директно пред Техническия ръководител на обекта. Длъжностното лице по Околната среда би следвало да бъде подпомаган от ръководния екип, за да се гарантира, че следните функционални изисквания на Системата за Управление на Околната Среда са постижими:

- Обемът от работа на персонала по околната среда, заедно с длъжностното лице по качеството, Строителните Мениджъри, помощниците им и др., трябва да бъде определен на базата на Системата за Управление на Околната Среда, обхвата им на работа, както и договорните изисквания.

- Длъжностното лице по околната среда е упълномощен да управлява, надзирава и контролира ефекта, който строителните работи оказват на обкръжаващата среда, както и да управлява и контролира осъществяването на необходимите действия.

Ще бъде проведен основен инструктаж на персонала и работниците отговорни за или въввлечени в работите свързани с настоящите мерки и изисквания, под контрола на длъжностното лице по Околната среда.

Пожарна безопасност:


На видни места на строителната площадка и във фургона се поставя табели със :

- телефонния номер на службата за ПБЗН;
- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
(Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

180 69



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.
- телефон 112 – спешни повиквания

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.

За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка:

- Ще се разработи и утвърди инструкция за: безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа; пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди; осигуряване на ПБ в извънработно време.

- Ще се издадат заповеди за: назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; определяне на разрешените за тютюнопушене места; пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка.

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения; периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

Уредите и съоръженията се означават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия.


Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като "пожаро или взривоопасни"

Не се допуска:

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други горивни устройства;
- съхраняването в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПАБ;
- подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;
- окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, изолатори или други части от електрическите инсталации, както и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди.

Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи на изпълнение:

Подготвителен етап:

Ще бъдат поставени всички табели, огради и елементи описани в техническото предложение част подготвителни дейности.

Според проекта по част ПБЗ за обекта, Електрозахранването на строежа ще се осигури от възложителя от временно захранващо табло, изпълнено съгласно изискванията на експлоатационното предприятие.

Според проекта по част ПБЗ за обекта, Водоснабдяването за нуждите на строежа ще се осигури от съществуващо или новоизградено отклонение от селищната водопроводна мрежа.

Ще се използва наета от нас подвижна тоалетна.

Съблекалня и помещение за почивка ще се организират във временна постройка (фургон), разположена в границите на урегулирания имот.

Временни пътища не се предвиждат.


Изпълнение на покривни работи:

Покривът и изпълнението на покривните работи се извършват след разрешение от техническия ръководител и след проверка на здравината на носещите и опорни елементи, на местата за закачане на обезопасителните колани и изпълнени предпазни парапети по контура на покрива и за обезопасеността на отворите по покрива.

Изпълнение на дограмаджийски дейности:

Дограмите ще се доставят и разпределят по нива на етажите на детските градини. Всички операции по монтажа ще се извършват от специализирани бригади. Техническият ръководител ще следи за комплектността на монтажа, укрепването и уплътнението.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изпълнение на изолация по фасадите:

Изпълнението на изолационните работи по фасадите изисква специално внимание към скелетата. Скелетата по фасадите ще се монтират от обучен персонал, след провеждане на специален производствен инструктаж, и под контрола на техническия ръководител.

Изпълнение на инсталации по обекта:

Изпълнението на инсталациите - водопроводна, канализационна, електрическа, слаботокова и др. ще се извърши от специализирани бригади (групи), които ще бъдат задължени да спазват общите и специфични правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на местостроежа.

Места със специфични рискове и изисквания по безопасност и здраве, за които ще следи специалиста по ЗБУТ съгласно изготвения проект по част ПБЗ:

Местата със специфични за този строеж рискове са:

- работа по и около фасадните скелета;
- работа по покрива;
- придвижване край отворите;

Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение СМР, които сме длъжни да спазваме като изпълнители:

Изпълнение на покривни конструкции

Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ.


Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят гшощадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве.

Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се извършват от скелета или платформи.


Не се допуска:

- изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшив водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция;
- използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни площи за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

Монтаж на конструкции, техн. оборудване, тръбопроводи и инсталации

1. Общи изисквания


- . Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства което:
 - осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;
 - участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за годността им;
 - следи за спазване на вътрешните документи, за изпълнение на такелажните работи и временното укрепване на монтираните елементи.
- . Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график.
- . Елементите и конструкциите при преместването им се осигуряват срещу завъртане и движение.
- . При престой и почивки през нощта монтажните механизми се стабилизират неподвижно с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други причини.
- . Не се допуска работещите да се качват върху елементите и конструкциите по време на преместването им.
- . При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на платформите се поставят щитове, плочи и др.
- . При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи се осигуряват мерки срещу случайно падане на отрязаната част, което би довело риск за работещите или за оборудването.
- . Демонтирани елементи или оборудване се складират в устойчиво положение.
- . Не се допуска едновременно демонтиране на елементи на две или повече съседни нива.

2. Монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи


2.1. Монтажът на детайли и възли от технологично оборудване и тръбопроводи действат такива, както и присъединяването им към временни инсталации, тръбопроводи или други действащи системи, започва след писмено разрешение.

2.2. При монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи в близост до кабелни проводници или шини техническият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

защита на работещите от попадане под напрежение, както и за предпазване на инсталациите от повреждане.

2.3. Технологичното оборудване и тръбопроводите във взривоопасни условия се монтират с инструменти, приспособления и монтажни средства, изработени от цветни метали или с медно покритие и осигуряващи работа без искрообразуване.

2.4. При сглобяване и разглобяване на цилиндрични елементи се вземат мерки за стабилното им складиране и закрепване.

2.5. Технологичното оборудване и тръбопроводите се демонтират след изпразване и изключване (спиране, изолиране) на захранващите ги агрегати и тръбопроводи, след почистването им от опасни и взривоопасни вещества, както и след като са освободени от свързаните с тях фундаменти, комуникации и връзки. Разединените възли, комуникации, детайли и др се закрепват сигурно. Демонтираните части или детайли се поставят в устойчиво положение.

2.6. Не се допуска оставяне на инструменти, продукти, облекло и други предмети в технологично оборудване и тръбопроводи след завършване на работната смяна.

2.7. Не се допуска монтаж върху временни крепежни средства, както и снемане на отделни елементи от постоянните крепежни средства или на самите крепежни средства при полагането или след окончателния монтаж на тръбопроводите.

3. Монтаж на инсталации

3.1. Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по ел.

3.2. Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

3.3. При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение.

3.4. При работа в многоетажни шахти монтажът на водопроводни и канализационни инсталации се извършва най-малко от двама работещи.

3.5. При работа в колектори се отварят два съседни люка така, че работещите да се намират между тях.


3.6. При работа в канализационни шахти се извършва проверка за наличие на газ в шахтата и се предприемат мерки за отстраняването му.

3.7. Свързване или отгъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горим и материали.

3.8. Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност.

3.9. При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации технически ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за топла вода.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

3.10 . Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводни и др., които се изпълняват едновременно с други и видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.

Извършване на изолационни и довършителни работи

1. Изпълнение на строителни изолации

1.1. Изолационните работи се изпълняват след като техническият ръководител и бригадирът са осигурили необходимите мерки за безопасност от падане от височина.

1.2. При извършване на изолационни работи на тръбопроводи и технологично оборудване не се допуска отваряне на крановете им, както и подпиране или стъпване върху тях.

1.3. Топлоизолационни работи в близост до технологично оборудване, намиращо се под налягане, се извършват само след осигуряване на необходимите мерки по безопасност от експлоатационното дружество.

1.4. Не се допуска извършване на изолационни работи на обекти по време на тяхното хидравлично или пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по които има стърчащи проводници.

1.5. При работа с изолационни или уплътнителни продукти (нашх минерална и други видове вата), маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.

1.6. При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията за работа с газ пропан - бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се проверяват за херметична изправност.

1.7. Не се допуска едновременно грундиране и заваряване на рулонен продукт.

2. Изпълнение на облицовки и остъкляване

2.1. Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 м едно от друго.

2.2. При сухо рязане на закрито се предвижда обезпращаваща инсталация, а при мокро механизирано рязане - дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата.

2.3. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети.

2.4. Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.

2.5. Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със стъкла се извършват по инструкцията за безопасност и здраве,


2.6. Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането ѝ дограма, която може да разкрява на мокри, заснежени или престоили при отрицателни температури стъкла.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

33.17/415

В/ВО 69



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР

1. Общи изисквания

1. . Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението им.

2. . Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.

3. . Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

4. . Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складира на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

5. . Бутилки с пропан - бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.

6. . Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения така, че да не замърсяват околната среда, и в съответствие с указанията на производителя.

7. . Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашаване.

8. . Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.

9.

Нормативна уредба, която ще бъде следена и спазвана през целия период:

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ бр. 37/2004 г.);

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ бр. 46/2001 г.);

Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ бр. 44/1996 г.);

Наредба № 4/02.08/1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ,бр.77/95);

Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999 г.);


Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 124/1997г., изм.и доп.);

Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временна организация, на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ бр. 74/2010г.)


**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

11

332/415



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

МЕ 2 – Организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работа на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката. Йерархична схема и разпределяне на основните отговорности и дейности между предвидения човешки ресурс.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, налага осигуряването на обекта на значителен брой квалифицирани работници и строителни машини, като при това ще гарантира:

- спазване на качествените изисквания;
- съответствие на изпълнението и завършването на работите и последователността им в съответствие с одобрения проект и съгласуване от Възложителя срокове в линейния график;
- ползване на съвременни методи за изпълнение;
- непрекъснат контрол на качеството - за гарантиране на недопускане некачествено строителство и забавяне на работите, поради отстраняване на некачествено изпълнени работи;
- отстраняване на скрити дефекти през гаранционния период / ако има такива/;

За изпълнение на горните условия, изпълнителя ще обезпечи необходимите ресурси от:

- високо квалифицирано техническо ръководство;
- квалифицирани работници;
- качествени материали;
- съвременна строителна механизация;
- контрол на изпълняваните работи относно качество, спазване на технологията за изпълнение на СМР и на строителния график;


Осигуряване на човешки ресурси, определяне на конкретните ангажменти на експертите по отделните части на комуникация:

Управлението на строителния процес за изпълнението на Договора за реализация на проекта ще започне с издаване на заповед на Управителя на фирмата, с която да се определят функциите и отговорностите на - Технически ръководител, Експерт по част контрола по качеството и Лице отговарящо за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и по наше предложение Ръководител обект, експерт по опазване на околната среда които да бъдат на обекта.

За изпълнението на поръчката „БИБО 69“ ЕООД предлага следния инженерен състав:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

355/410
БИБО 69



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

✓ **Ръководител обект**

Ще е с образование/квалификация отговарящо на задълженията, който ще му бъдат възложени, а именно минимум лице отговарящо на изискванията на чл. 163 а от ЗУТ.

Основните му функции и отговорности на обекта ще са свързани с:

Постоянна комуникация с Възложителя и всички заинтересовани страни по изпълнението на двата подобекта. Организиране и подготовка на дейностите и задачите по отделните етапи на изпълнение на подобектите, ръководейки и контролирайки техническия ръководител на обекта. Следи за спазването на основните функции и отговорности на техническия ръководител на обекта и при необходимост прави необходимите промени за да не се допускат неточности по изпълнението на дейностите и задачите на обекта.

✓ **Технически ръководител**

Ще е с Образование/Квалификация съгласно изискванията на Възложителя, а именно лице отговарящо на изискванията на чл. 163 а от ЗУТ и притежаващо професионален опит по специалността мин. 2 години

Основните му функции и отговорности през годините на предложени технически ръководител са били свързани с организирането по подготовка за започване на строителните работи в съответствие с графици и плана за обекта, утвърждаване месечния план на отделни работници, разяснява чертежите, отговаря за цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното, техническо и административно ръководство в съответствие с проектно-техническите решения, контролира разработването и изпълнението на работните графици и планове за качество, осъществява връзките с представители на възложителя, проектантите и строителния надзор, съдейства за своевременно решаване на евентуално възникнали нерешени въпроси в проектите, проблеми при изпълнението и др., следи за своевременно изготвяне и окомплектоване на техническата документация в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Основните задължения на Техническия ръководител на обекта свързани с изпълнението на дейностите по СМР на обекта ще са:


➤ Изготвя работна програма и следи за изпълнението на СМР в съответствие с утвърдения график.

➤ Контролира техническата и оперативна подготовка за работа на обекта, спазването на изискванията на Възложителя.

➤ Следи и осигурява машини и трудови ресурси, както и периодичната доставка на строителни материали.

➤ Докладва ежеседмично на Възложителя за постигнатите резултати по изпълнението на СМР съгласно линейния график.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

➤ Набелязва и ръководи всички дейности по предприемане на мерки за недопускане на изоставане от сроковете. При необходимост прави предложение за обезпечаване на обекта с допълнителна работна ръка и техническо оборудване.

✓ **Експерт „Контрол по качеството“**

Ще е с Образование/Квалификация съгласно изискванията на Възложителя, а именно лице притежаващо удостоверение/сертификат за премината обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност, с доказан опит като специалист контрол на качеството на мин. 1 изпълнен обект

Основни функции: Следи за съответствие със съществените изисквания на влаганите в обекта строителни продукти, осъществява входящ контрол на всички материали и не позволява влагане на негодни строителни материали в обекта или на такива които не отговарят на Техническата спецификация, следи за качествено изпълнение на СМР, съгласно заданието на Възложителя и действащите нормативни изисквания, при установяване на доставка на некачествени материали и неправилно изпълнение на видовете работи, уведомява техническия ръководител за отстраняване на некачествено изпълнението СМР.


Основните задължения свързани с изпълнението на дейностите по СМР на обекта ще са:

- Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол,
- Контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания;
- Непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи и изпълнението на проекта.
- Ще контролира влагането, само на материали в съответствие с нормативните изисквания, проектните технически качества и съответните сертификати.

✓ **Експерт по безопасност и здраве**

Ще е с Образование/Квалификация съгласно изискванията на Възложителя, а именно лице притежаващо удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве строителството съгласно Наредба № РД 07-2 от 16.12.2009 за условията и реда провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с доказан опит като специалист експерт по безопасност и здраве на мин. 1 изпълнен обект

Основни функции: координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при вземане на технически и организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР, оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР, организира вътрешната система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите, определя отговорните лица по отстраняване на рисковете в работния процес и им представя нужните за това ресурси, утвърждава организационната схема за взаимоотношенията между тях, координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 на НАРЕДБА №2 от 22 март 2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите, актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР, координира контрола по правилното извършване на СМР, свързано с изискванията на ЗБУТ, предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на правоспособни лица, които са оборудвани с необходимите лични предпазни средства, свързани с осъществяване на строителството, ще разпорежда спиране на работата при заплаха на здравето и живота на работещите или местното население, при осъществяване на ремонтните работи.

Техническият ръководител всекидневно ще координира изпълнението с представителите на Възложителя.

Начинът, по който се планира и организира изпълнението на обекта ще повлияе на крайния продукт. Координацията между заинтересованите страни ще се осъществява чрез оперативки, на които ще се разискват проблеми възникнали в процеса на изпълнение. Преди всяка среща ще се представя дневен ред, с темите за разискване.

Предварителното запознаване с въпросите за разискване, е от съществено значение, като по този начин участниците ще знаят и разберат целта на дискусията. Ясното посочване на целта ще спомогне за бързото взимане на конкретните решения.


На срещата е необходимо да присъстват всички лица, имащи отношение към казусите посочени в дневния ред.

Техническият ръководител на обекта трябва да представи информация за хода на изпълнението му, спазването на графика, да разполага с цялата информация за обекта, нужна за взимане на правилни решения, което ще помогне да се води разумен разговор, генерира на необходимите въпроси по време на срещата.

Срещата за състоянието на обекта дава възможност за постигане на адекватно решение за всеки казус, който е бил повдигнат.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

УБО ео Ltd.



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Времето на срещата трябва да е съобразено с ангажиментите на участниците в нея. Да започне и завърши на време, това може да изглежда просто, но неспазване на това може да повлияе на репутацията ни.

По време на срещата е необходимо да се спазва предварителния дневен ред, като се избягват ненужните промени.

Много често може да се получат нежелани въпроси извън темата, която не е на дневен ред по време на срещата. За срещата ще се води протокол.

Трябва да има достатъчно време, в края на срещата, да се даде възможност да бъдат задавани всякакви въпроси. Срещата трябва да завърши с обобщаване на разрешените въпроси по дневния ред. Важно е да се приключи с положителна насока, за да може всички участници да гледат с оптимизъм на работата си.

Протокола от срещата ще бъде изпращан на всички участници в срещата.

Всеки етап от реализацията на обекта в ход ще бъде проверяван за съответствие с одобрените проекти, техническата документация и действащите строителни норми. Ако се налагат изменения, за същите ще се правят предписания, след което ще се пристъпва отново към проверка за съответствие и изготвяне на записи /протоколи, актове за скрити работи и др./ . При одобрение се преминава към реализацията на следващите етапи до предаване на готовия продукт. За завършения обект предмет на договора се подготвят съответните документи и екзекутивни чертежи.

✓ **Специалист ПТО**

Функцията ще се изпълнява от специалист с Образование квалификация – магистър инженер с дългогодишен опит по специалността.


Основните задължения на специалиста ПТО с изпълнението на дейностите по СМР на обект ще са:

- Организира осигуряването на обекта с работни проекти, РПОИС, ПСД и други;
- организира работата в техническо и технологично отношение.
- Професионално класифицира и съхранява документите, произтичащи от системата по качеството;
- ръководи изготвянето на сертификатите за отчитане и приемане на работите на възложителите, на база договор и количества подадени от Техническия ръководител;
- съставя разчети за материални ресурси, оборудване, временни бази и др.
- запознат е със цялостната специфика на обекта и е в постоянна помощ е на техническите ръководители на обекта;
- по изготвените наредби на техническите ръководители прави постоянна отчетност на обекта и следи за количествата извършени работи във всеки един момент на обекта;

✓ **Специалист Опазване на околната среда**

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Функцията ще се изпълнява от специалист с Образование квалификация – магистър инженер с дългогодишен опит по специалността.


Основните задължения на специалиста Опазване на околната среда с изпълнението на дейностите по СМР на обект ще са:

- събира проби , извършва анализи в лаборатории на място , за да идентифицира източниците на екологични проблеми.
- Препоръчва контрол и начин за превенция и намаляване на влиянието върху околната среда.
- Оценява вероятните влияния или предложени дейности , проекти и разработки , които могат да имат върху околната среда.
- Разработва и координира системи за управление на околната среда ,за да могат организациите да идентифицират , наблюдават и контролират влиянията от техните дейности , продукти и услуги върху околната среда.
- Осигурява спомагателни услуги и технически съвети на организацията за справяне с екологични проблеми ,намаляване на вредните влияния и минимизиране на финансовите загуби.
- Разработва планове за опазване на околната среда

Екипи/звена/ за изпълнение на отделните видове СМР

Съгласно линейния календарен план график за обекта, в който са описани за всяка една дейност необходимия брой работници и необходимата им механизация за изпълнението и може да се проследят необходимите звена по бригади, които ще бъдат на обекта. Към него има и приложена диаграма на работната ръка, както и диаграма на механизацията. Фирмата ни като изпълнител на обекта ще разполага с тези работници/специалисти през цялото време на изпълнение на различните видове СМР. По графика, който по време на изпълнението ще бъде актуализиран всеки ден от техническите ръководители на обекта по специалности ще се знае и във всеки един момент, какво ще е струпването на работници и машини за деня. За този тип обекти, каквито са детските градини това е изключително важен момент, особено ако се наложи да се извършват СМР по време на учебен процес.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Съгласно линейния календарен график на обекта разпределението по звена на този етап ще е:

Дейност 1 – Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 2

Задача 1 – Изпълнение на предвидените СМР по Покрив на Подобект 2

ЕКИП ПОКРИВ

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

1 звено - работник покривни работи 4 бр

1 звено - зидаро мазач - 2 бр

1 звено - работник тенекеджийски работи - 2 бр

1 звено - работник изолационни работи - 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 е:

ъглошлайф

ръчен циркуляр

перфоратор

автокран

електрическа бъркалка

бетонпомпа

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Сутерен на Подобект 2

ЕКИП СУТЕРЕН

1 звено - работник изолационни работи - 2 бр


Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 2 е:

електрическа бъркалка

перфоратор

винтоверт

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

**Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Дограма на Подобект 2
ЕКИП ДОГРАМА**

- 1 звено - монтажник дограма - 4 бр
- 1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр
- 1 звено - бояджия сгради - 4 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 3 е:

ъглошлайф

винтоверт

електрическа бъркалка

перфоратор

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 2

ЕКИП ФАСАДИ

- 2 звена - общ работник строителство на сгради по 2 бр всяко звено
- 3 звена - работник изолационни работи по 2 бр всяко звено

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 4 е:

електрическа бъркалка

перфоратор

Задача 5 - Изпълнение на предвидените СМР по Довършителни работи на Подобект 2

ЕКИП ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

- 2 звена - общ работник строителство на сгради по 2 бр всяко звено
- 2 звена - работник подови настилки и облицовки по 2 бр всяко звено
- 2 звена - бояджия сгради по 2 бр. всяко звено
- 1 звено - монтажник дограма - 2 бр


Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 5 е:

машина за рязане на плочки

електрическа бъркалка

перфоратор

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Задача 6 - Изпълнение на предвидените СМР по Осигуряване на достъпна среда на Подобект 2
ЕКИП ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА

1 звено - специализирани работници достъпна среда 2 бр

Дейност 2 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 2

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Водопровод на Подобект 2 и Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Канализационна инсталация на Подобект 2

ЕКИП ВиК

2 звена - работник ВиК инсталации по 2 бр всяко звено

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

1 звено - работник тенекеджийски работи - 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 и задача 2 е:

къртач

машина за РР тръби

перфоратор

ъглошлайф

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 2

ЕКИП ВиК -ПРОТИВОПОЖАРНО ОТКЛОНЕНИЕ

1 звено - работник ВиК инсталации 2 бр

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 3 е:


перфоратор

къртач

Дейност 3 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК и Газова инсталация
Подобект 2

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Отоплителна инсталация на Подобект 2
ЕКИП ОВК

2 звена - работник ОВК инсталации по 2 бр всяко звено

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 е:

перфоратор

винтоверт

машина за полиетиленови тръби

къртач

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Вентилация на Подобект 2

ЕКИП ОВК

1 звено - работник ОВК инсталации 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 2 е:

перфоратор

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Газова инсталация и газифициране на
Подобект 2

ЕКИП ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

2 звена - работник газови инсталации по 2 бр всяко звено

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 3 е:


перфоратор

винтоверт


къртач

самосвал

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Дейност 4 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 2

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Слаботокова и силова инсталация на Подобект 2

ЕКИП ЕЛЕКТРО

2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 е:

винтоверт

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Мълниезащитна уредба на Подобект 2

ЕКИП ЕЛЕКТРО

2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 2 е:

винтоверт

перфоратор

къртач

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Пожароизвестителна инсталация на Подобект 2

ЕКИП ЕЛЕКТРО

2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 3 е:

винтоверт


перфоратор

къртач

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Охранителни системи на Подобект 2

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ЕКИП ЕЛЕКТРО

2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено

Дейност 5 - Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 1
Задача 1 – Изпълнение на предвидените СМР по Покрив на Подобект 1

ЕКИП ПОКРИВ

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

1 звено - работник покривни работи 4 бр

1 звено - зидаро мазач - 2 бр

1 звено - работник тенекеджийски работи - 2 бр

1 звено - работник изолационни работи - 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 е:

ъглошлайф

ръчен циркуляр

перфоратор

автокран

електрическа бъркалка

бетонпомпа

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Сутерен на Подобект 1

ЕКИП СУТЕРЕН

1 звено - работник изолационни работи - 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 2 е:

електрическа бъркалка

перфоратор

винтоверт

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Дограма на Подобект 1


ЕКИП ДОГРАМА

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- 1 звено - монтажник дограма - 4 бр
- 1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр
- 1 звено - бояджия сгради - 4 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 3 е:

ъглошлайф
винтоверт
електрическа бъркалка
перфоратор

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 1

ЕКИП ФАСАДИ

- 2 звена - общ работник строителство на сгради по 2 бр всяко звено
- 3 звена - работник изолационни работи по 2 бр всяко звено

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 4 е:

електрическа бъркалка
перфоратор

Задача 5 - Изпълнение на предвидените СМР по Довършителни работи на Подобект 1

ЕКИП ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

- 2 звена - общ работник строителство на сгради по 2 бр всяко звено
 - 2 звена - работник подови настилки и облицовки по 2 бр всяко звено
 - 2 звена - бояджия сгради по 2 бр. всяко звено
 - 1 звено - монтажник дограма - 2 бр
- Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 5 е:


машина за рязане на плочки
електрическа бъркалка
перфоратор

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Заличена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Задача 6 - Изпълнение на предвидените СМР по Осигуряване на достъпна среда на Подобект 1
ЕКИП ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА

1 звено - специализирани работници достъпна среда 2 бр

Дейност 6 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 1

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Водопровод на Подобект 1 и **Задача 2** - Изпълнение на предвидените СМР по Канализационна инсталация на Подобект 1

ЕКИП ВиК

2 звена - работник ВиК инсталации по 2 бр всяко звено

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

1 звено - работник тенекеджийски работи - 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 и задача 2 е:

къртач

машина за РР тръби

перфоратор

тъглошлайф

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 1

ЕКИП ВиК -ПРОТИВОПОЖАРНО ОТКЛОНЕНИЕ

1 звено - работник ВиК инсталации 2 бр

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 3 е:

перфоратор

къртач

Дейност 7 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 1

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Слаботокова и силова инсталации
Подобект 1


ЕКИП ЕЛЕКТРО

2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 е:

винтоверт

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Мълниезащитна уредба на Подобект 1

ЕКИП ЕЛЕКТРО

2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 2 е:

винтоверт

перфоратор

къртач

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Пожароизвестителна инсталация на Подобект 1

ЕКИП ЕЛЕКТРО

2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено

1 звено - общ работник строителство на сгради 2 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 3 е:

винтоверт

перфоратор

къртач


Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Охранителни системи на Подобект 1

ЕКИП ЕЛЕКТРО


2 звена - работник електроинсталации по 2 бр всяко звено

Дейност 8 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК за Подобект 1

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Вентилация на Подобект 1
ЕКИП ОВК

1 звено - работник ОВК инсталации 2 бр

1 звено - общ работник строителство на сгради 1 бр

Механизацията, която ще им е необходима за изпълнение на задача 1 е:

перфоратор

винтоверт

МЕ 3 – Комуникация и координация, контрол и субординация между предложените експерти от фирмата и заинтересованите лица в рамките на изпълнение на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и


Организационната схема между отделните структури

Иерархична схема при изпълнението на предмета на поръчката:



Особено важен момент за ефективността на процеса на строителството играе добрата комуникация между отделните организации на Изпълнителя, както и комуникацията с

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

представители на Възложителя. Във връзка с това е разработена организационна структура на обекта по време на изпълнение на етапа на строителството. **Организационната структура представя организационната зависимост между отделните участници в строителството.** Всеки един обект е специфичен в зависимост от участници, срок, стойност, сложност и това прави организационната структура уникална и специфична за дадения обект.

При *планирането на организационната структура* за изпълнение на настоящия проект на етап строителство, сме се съобразили със следната специфична информация:

- ✓ *Представяне на дейностите за изпълнение*, което бива:
 - Организационно представяне - формалните или неформални отношения на отчитане между различните организационни единици.
 - Техническо представяне - формалните или неформални отношения между отделните технически участници в строителството.
 - Междудулично представяне - формалните или неформални взаимоотношения между индивидуалните участници в строителството.
- ✓ *Изисквания към персонала* - определяне на индивидуалната компетентност за всеки участник в строителството, свързани са с процеса на планиране на ресурсите.
- ✓ *Основни ограничения в изпълнение на строителството*, които трябва да бъдат спазени:
 - Организационни структури на по-висшата организация;
 - Колективните споразумения;
 - Предпочитанията на мениджърския екип.

При планирането на представената организационна структура са приложени следните методи:

- ✓ Организационен опит, който имаме от изпълнението на предишни подобни обекти;
- ✓ Практиката, която имаме в управлението на човешките ресурси;
- ✓ Анализ на процеса от страна на мениджърския екип, определен за изпълнението на настоящия обект;


Основните фактори, които сме взели предвид при разработване на организационната структура са:

- ✓ Специализирано разделение на труда. Необходимо е всяка работа по обекта да бъде изпълнявана от съответния специалист.
- ✓ Обема на предвидената за изпълнение работа.

Разработени са и длъжностни характеристики, които дават ясно разграничаване на длъжностите, отговорностите, задълженията и компетенциите на отделните участници в строителството.

За осигуряване на висока ефективност в работата ще разработим *матрица за разпределение на отговорностите*, ще определим точно работното време на отделните участници в обекта, като постигнем координирано изпълнение на дейностите във времето и изчислим продължителностите на работите.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Матрицата на разпределение на отговорностите между участниците в строителството е задължителен елемент от "Стратегия за управление на човешките ресурси в строителството" за всички обекти.

За да се разработи сме изготвили:

- ✓ Списък с основните участници в строителния процес.
- ✓ Списък с основните работи, които трябва да бъдат изпълнени.

Матрицата на разпределение на отговорностите между участниците в проекта на етап строителство има следната форма:

	Работи в проекта	Работа 1	Работа 2	...	Работа n
Участници					
Участник 1					
Участник 2					
Участник n					

Във вертикално направление се изписват броя на участниците в строителния процес. В хоризонтално направление се изписват основните работи, които трябва да бъдат извършени. Срещу всеки участник се отбелязва за коя от основните дейности отговаря.

За ефективното изпълнение на строителния процес ще разработим и „Стратегия за управление на комуникациите в строителството”, която има следното съдържание:


- ✓ Комуникационни канали между всички участници в строителния процес;
- ✓ Нива на достъп до информацията, свързана с управлението на строителния процес
- ✓ Начин на достъп до информацията, свързана с управлението на строителния процес
- ✓ Време на достъп за всеки един от участниците до информацията, свързана с управлението на строителния процес
- ✓ Формат на информацията, който е единен за всички участници
- ✓ Информационна и комуникационна техника.
- ✓ Изисквания към всеки един от участниците в строителния процес за работа информационната и комуникационна техника.
- ✓ Администратор на информационната и комуникационна техника.

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ: Комуникационните канали се определят на базата съществуващата организационна структура на строителния процес. Необходима информация за определяне на комуникационните канали е:


- ✓ Фази и етапи в строителния процес и съответните участници.
- ✓ Организационна зависимост между участниците в строителния процес.

Комуникационните канали се планират съгласно следното основно правило:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- ✓ Обмен на информация между участници в строителния процес се осъществява само при наличие на пряка зависимост в организационната структура.

ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИ СТРАНИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

Взаимодействия

Взаимодействащи са страните, с които ние като Изпълнител ще влезем в взаимодействие по време на строителството са страните, свързани с проектирането, инсталирането, изпитването и въвеждането в експлоатация, със съдействието на Консултанта, Инженера и работните екипи на Възложителя.


Взаимодействащи си страни по настоящия договор са най-общо Изпълнителят, Възложителят, Консултантът, Инженерът, агенции за комунални услуги, институции, с които се съгласува изпълнението на обекта, правни органи, осигурители на частни услуги, консултанти, изпълнители на други договори с които настоящият договор има допирни точки и др. контрагенти, специално упоменати или не в Договора.

В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, ще бъдем отговорни за взаимодействията, комуникацията, координацията, контрола и субординацията между всички заинтересовани страни по време на изпълнението на СМР на обекта.


Изпълнителят потвърждава, че носи отговорност за подробно координиране на дейността по строителството, инсталирането, изпитването и влизането в експлоатация, и ще влезе в управлението на координационните процеси заедно с работните екипи, описани по-горе и ще осигури цялата информация, изисквана от Взаимодействащите си страни, навреме и по професионален начин, с цел изпълнение на тяхната дейност по строителството, и специално с цел изпълнение на техните договорни задължения.

Ще изготвим Интегриран план за управление, включващ дейностите по строителство, със следния обхват и задължения:

- ✓ Взаимодействащите си страни следва да си сътрудничат с Изпълнителя при строителството, инсталирането, изпитването, пускането в експлоатация и одобрението на дейността.
- ✓ Изпълнителят ще осигури необходимия достъп и присъствие в съответствие с договорните изисквания, с цел улесняване на Взаимодействащите си страни в навременно приключване на дейностите, описани в настоящата спецификация за взаимодействие. Подобен достъп и присъствие ще включва осветление, където е възможно, и мерки за безопасност като безопасен достъп и излаз към и от всички части на обекта, необходим за приключването на проучването и извършването на дейност за ограничен брой от персонала на Взаимодействащите страни.
- ✓ Изпълнителят също така ще осигури основните данни за контрол на проучването Взаимодействащите си страни.
- ✓ Когато дейността на Изпълнителя е оценена от Консултанта като несъответстваща на изискванията в Договора и която ще окаже влияние върху дейността на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Взаимодействащите си страни, Изпълнителят ще предаде предложените от него коригиращи мерки за преглед от Консултанта, като осигури и копие от документа за всяка от Взаимодействащите си страни.

ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА

Отговорности на строителния екип на Изпълнителя. Координационен екип.

Изпълнителят потвърждава, че носи отговорност за специфициране и осигуряване на изискванията за строителството, които са във връзка с извършване на строително-монтажни дейности на Взаимодействащите си страни и взаимодействиящите Договори и Изпълнителят ще бъде отговорен за правилното координиране на всички взаимодействиящи си дейности.

КООРДИНАЦИОННИТЕ ОТГОВОРНОСТИ се свеждат най-малко до:

- ✓ Осигуряване на координация по време на строителството;
- ✓ Осигуряване на информация, изисквана от взаимодействиящите си страни, навреме и по професионален начин, с цел изпълнение на дейностите по строителството и изпълнение на договорните задължения;
- ✓ Изискване на информация от взаимодействиящите си страни;
- ✓ Координиране между Взаимодействащи си страни по отношение на присъствие на работни и координационни срещи;
- ✓ Свикване на срещи с взаимодействиящите си страни, необходими с цел изясняване на конкретни аспекти на сродните изисквания на дейността;
- ✓ Подготовка на Протоколи от срещите, в случай, че са свикани от Изпълнителя;
- ✓ Организиране предаването на копия на цялата кореспонденция, чертежи, протоколи от срещи, програми и т.н., имащи връзка с координирането на дейността на Изпълнителя с взаимодействиящите си страни на всички заинтересовани страни и на Консултанта;
- ✓ Осигуряване на достатъчна информация на Консултанта с оглед разрешаване на евентуални несъгласия и вземане на решения;
- ✓ Осигуряване на взаимодействиящите страни на цялата информация, необходима за улесняване на работата им;
- ✓ Регулярна размяна на информация.


Методи и системи, които ще прилагаме, за да гарантираме качеството на изпълнение на поръчката. Описание на начина за постигане на изискванията

Техническата спецификация


За гарантиране качеството на изпълнение на поръчката ние идентифицираме следните основни методи и системи, които ще прилагаме:

- ✓ Сертификация по стандарта ISO 9001-2015 за управление на качеството – гаранция за качеството на изпълнение на поръчката

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- ✓ Сертификация по стандарта ISO 14001-2015 за внедрена система за управление на околната среда
- ✓ Сертификация по стандарта ISO 18001-2007 за управление на здравословни и безопасни условия на труд
- ✓ Софтуерни продукти за изготвяне на всяка необходима документация за обекта
- ✓ Ефективното управление на договора за техническа помощ, включително съставяне на екип от отлични професионалисти и ефективно сътрудничество вътре в екипа на Изпълнителя
- ✓ Ефективно сътрудничество между Изпълнителя и Възложителя и др. местни власти
- ✓ Познаване и спазване на приложимото българско техническо законодателство
- ✓ Познаване и спазване на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ
- ✓ Използване на добрите практики в областта на строителните услуги при изпълнение на подобни обекти

Екип от експерти

Този въпрос е много важен за успешната реализация на обекта, поради което представените от нашия екип експерти се отличават с богат опит в изискваните области и висок професионализъм. Обхватът на проекта изисква въвличането на специалисти в различни области, които трябва да работят екипно и в синхрон с оглед срока на изпълнение на обекта. Този срок може да бъде изпълнен единствено чрез използване на експерти, отличаващи се с богат опит и професионализъм и с отлично взаимодействие между тях и с Възложителя.

Всички предложени от нас експерти са изяви професионалисти в своята област с опит в проектирането на подобни обекти.

Бихме искали да отбележим още, че Ръководителя обект и Техническият ръководител имат ключова роля в изпълнението и неговата личност е от съществено значение. Той следва да организира работата, да разпредели задачите, да осигури необходимите материали и оборудване за изпълнение на проекта, да осигури комфортна работна среда на експертите, да определи конкретните задачи на всеки един от тях и ефективно да извършва координация, контрол и субординация.


Разпределение на екипа от експерти, контрол и субординация за всяка от дейностите, които са предмет на поръчката

Подготовка за строителството – строителната площадка.

През подготвителният период ръководител/обекта и техническият ръководител е пряко ангажиран с:

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- ♦ извършване необходимите действия за съставяне на Протокол, обр. № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за откриване на Строителната площадка;
- ♦ Обособяване на необходимите офиси, складове, площадки и др. и оборудването им, съгласно изискванията; подготовка на техническата документация, съгласно действащите нормативни документи за приемане и предаване на строителните обекти;
- ♦ съгласуване на доставчиците;
- ♦ Съвместно с представители на Възложителя, ще определят местата за складиране на доставяните материали; къде ще бъдат разположени фургоните за съблекални и отдих на работниците; за складиране на инвентар, инструменти и аптечка.
- ♦ Задължения по организиране на временна база;
- ♦ Изготвяне на **актуализирана** работна програма за изпълнението на строителните работи на обекта в съответствие с проекта и изискванията на договора.

Експертът по здравословни и безопасни условия ще следи за:

- Организацията на работната площадка и работните места трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани с пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен достъп до строителните машини.

Експерта по качество съвместно с техническия ръководител ще определят мястото на складиране на доставяните материали.


❖ Дейности по покрив.

Отговорности на ръководител обекта и техническият ръководител:

- ще следи за правилното взимане на размери за необходимите материали
- ще следи за изпълнението, спрямо архитектурния проект
- ще следи за правилното изпълнение на детайла по покрива, смяната на конструктивните елементи и полагането на последващите слоеве от обшивки, хидроизолации, летви, контралетви, керемиди и др.
- ще следи за правилното изпълнение на XPS и армираната замазка върху тавана и неговата последователност;
- ще следи за изправността на необходимите инструменти
- ще осигурява необходимите инструменти
- ще изготвя своевременно подробни ведомости за изпълнените дейности.
- ще следи за спазването на линейния график

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- ♦ извършване необходимите действия за съставяне на Протокол, обр. № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за откриване на Строителната площадка;
- ♦ Обособяване на необходимите офиси, складове, площадки и др. и оборудването им, съгласно изискванията; подготовка на техническата документация, съгласно действащите нормативни документи за приемане и предаване на строителните обекти;
- ♦ съгласуване на доставчиците;
- ♦ Съвместно с представители на Възложителя, ще определят местата за складиране на доставяните материали; къде ще бъдат разположени фургоните за съблекални и отпих на работниците; за складиране на инвентар, инструменти и аптечка.
- ♦ Задължения по организиране на временна база;
- ♦ Изготвяне на **актуализирана** работна програма за изпълнението на строителните работи на обекта в съответствие с проекта и изискванията на договора.

Експертът по здравословни и безопасни условия ще следи за:

- Организацията на работната площадка и работните места трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани с пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен достъп до строителните машини.

Експерта по качество съвместно с техническия ръководител ще определят мястото на складиране на доставяните материали.


❖ Дейности по покрив.

Отговорности на ръководител обекта и техническият ръководител:

- ще следи за правилното взимане на размери за необходимите материали
- ще следи за изпълнението, спрямо архитектурния проект
- ще следи за правилното изпълнение на детайла по покрива, смяната на конструктивните елементи и полагането на последващите слоеве от обшивки, хидроизолации, летви, контралетви, керемиди и др.
- ще следи за правилното изпълнение на XPS и минерална вата и армираната замазка върху тавана и неговата последователност.
- ще следи за изправността на необходимите инструменти
- ще осигурява необходимите инструменти
- ще изготвя своевременно подробни ведомости за изпълнените дейности.
- ще следи за спазването на линейния график

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от
(Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- при възникнали въпроси относно проекта, ще поддържа връзка с Възложителя и Проектанта

Отговорности на експерта по качество:

- ще следи всички доставени материали дали съответстват на необходимите стандарти – профили, стъклопакети
- ще изисква от доставчиците на материали пълния набор от документи – декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие.
- ще следи за правилното съхранение на дограмата
- ще следи за качеството на изпълнение на фасадната дограма.

Отговорности на Експерта по здравословни и безопасни условия на труд:


- ще следи за това дали работната площадка е обезопасена
- ще спазва стриктно изготвения план за безопасност и здраве.
- ще следи за безопасната работа с инструментите.
- подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите;
- координира контрола по правилното извършване на СМР, свързано с изискванията на ЗБУТ
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на правоспособни лица, които са оборудвани с необходимите лични предпазни средства, свързани с осъществяването на строителството
- ще рапорещава спиране на работа при заплаха на здравето на и живота на работещите или местното население, при осъществяване на ремонтните дейности

❖ Топлоизолационни дейности по фасади и сутерен

Отговорности на ръководител обекта и техническият ръководител:

- ще следи за изпълнението, спрямо архитектурния проект
- ще инструктира всекидневно работниците топлоизолации на обекта
- Изпълнението ще се осъществява от специализирана бригада топлоизолации под контрола на техническия ръководител.
- ще следи нейното прецизно отвесиране
- ще следи за изправността на необходимите инструменти
- ще осигурява необходимите инструменти
- ще изготвя своевременно подробни ведомости за изпълнената топлоизолация
- ще следи за спазването на линейния график
- ще инструктира всекидневно топлоизолаторджиите.
- ежеседмично ще изготвя наряди за извършената работа и ще ги подава към специалиста ПТО.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- при възникнали въпроси относно проекта, ще поддържа връзка с Възложителя и Проектанта

Отговорности на Експерта по качество:

- ще следи всички доставени материали дали съответстват на необходимите стандарти – EPS, XPS, минерална вата, грунд преди полагане на EPS, XPS, минерална вата, лепило за лепене, шпакловка и всички материали необходими за изграждане на интегрирана топлоизолационна система.
- ще изисква от доставчиците на материали пълния набор от документи – декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие.

Отговорности на Експерта по здравословни и безопасни условия на труд:

- ще следи за това дали работната площадка е обезопасена
- ще спазва стриктно изготвения план за безопасност и здраве.
- ще следи за безопасната работа с инструментите.
- подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите;
- координира контрола по правилното извършване на СМР, свързано с изискванията на ЗБУТ
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на провоспособни лица, които са оборудвани с необходимите лични предпазни средства, свързани с осъществяването на строителството
- ще рапорещава спиране на работа при заплаха на здравето на и живота на работещите или местното население, при осъществяване на ремонтните дейности


❖ Довършителни дейности –Настилки, облицовки, бояджийски дейности и др.

Отговорности на ръководител обекта и техническият ръководител:

- ще предостави мостри на Възложителя за избор на плочници
- ще разпределя всекидневни задачите на работниците
- ще следи за изпълнението на настилките, облицовките и бояджийските дейности, спрямо изготвения архитектурен проект и количествени сметки
- при възникнали въпроси относно проекта, ще поддържа връзка с Възложителя и Проектанта
- ще следи за изправността на необходимите инструменти
- ще осигурява необходимите инструменти за настилките облицовките и бояджийските дейности
- ще изготвя заявка за доставка на необходимите строителни материали
- ще изготвя своевременно подробни ведомости за изпълнените настилки и съпътстващи дейности
- ще следи за спазването на линейния график

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- ще инструктира всекидневно работниците
- ще следи за качествено изпълнение на дейностите по монтажа на настилната
- ежеседмично ще изготвя наряди за извършената работа и ще ги подава към специалиста ПТО.

Отговорности на експерта по качество:

- ще следи всички доставени материали дали съответстват на необходимите стандарти
- ще изисква от доставчиците на материали пълния набор от документи – декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие.
- ще следи за правилното съхранение на материалите
- ще следи за качеството на изпълнение на предвидените дейности

Отговорности на експерта по здравословни и безопасни условия на труд:


- ще следи за това дали работната площадка е обезопасена
- ще спазва стриктно изготвения план за безопасност и здраве.
- ще следи за безопасната работа с инструментите.
- подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите;
- координира контрола по правилното извършване на СМР, свързано с изискванията на ЗБУТ
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на правоспособни лица, които са оборудвани с необходимите лични предпазни средства, свързани с осъществяването на строителството
- ще рапореща спиране на работа при заплаха на здравето на и живота на работещите или местното население, при осъществяване на ремонтните дейности

❖ Вик, Пожарно отклонение, ОВК, Газова инсталация, Електроинсталации, пожароизвестяване и Охранителна система

Отговорности на ръководител обекта и техническият ръководител:

- ще следи стриктно за изпълнението на инсталациите, спрямо проектната документация
- ще спазва линейния график
- ще изготвя своевременно заявки за необходимите материали
- ще изготвят подробно ведомости за изпълнените работи
- всекидневно ще инструктира работниците
- ще следи за спазването на линейния график
- ще следи за качествено изпълнение на инсталациите
- ще следи за стриктното изпълнение, спрямо изготвената проектна документация
- ще следи за изправността на необходимите инструменти

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Отговорности на експерта по качество:

- ще следи всички доставени материали дали съответстват на необходимите стандарти – кабели, тръби, фитинги, осв. тела, помпи и др.
- ще изисква от доставчиците на материали пълния набор от документи – декларации за експлоатационни показатели, декларации за съответствие и др.
- ще следи за правилното съхранение на всички материали
- ще следи за качеството на изпълнение на инсталациите.

Отговорности на Експерта по здравословни и безопасни условия на труд:

- ще следи за това дали работната площадка е обезопасена
- ще спазва стриктно изготвения план за безопасност и здраве.
- ще следи за безопасната работа с инструментите.
- подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите;
- координира контрола по правилното извършване на СМР, свързано с изискванията на ЗБУТ
- преприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на провоспособни лица, които са оборудвани с необходимите лични предпазни средства, свързани с осъществяването на строителството
- ще рапорещава спиране на работа при заплаха за здравето на и живота на работещите или местното население, при осъществяване на ремонтните дейности

Комуникация, координация, контрол и субординация между експерти и заинтересовани страни при възможен риск от прекъсването на дейностите.

Това е много важен аспект по време на изпълнението на СМР на обекта, защото е възможен риск и то с високо проявление. Правилната комуникация и координация при възможна проява на този риск е от изключителна важност. При не-добра такава е възможно да доведе до забавяне на срока за изпълнение на СМР или по-лошото до спиране на процеса. Тази роля е възложена на Ръководител обекта.

За тази критична точка и нейното проявление най-важния аспект е добрата комуникация между всички страни – Изпълнител и неговите експерти, Възложител и Строителен надзор.


Всички участници в инвестиционния процес ще бъдат непрекъснато включени в изпълнението на обекта, тъй като носят отговорност за цялостното, точно, качествено и в срок извършване на строителството.

Водещи координатори за осъществяването на комуникацията между страните ще бъдат Възложителят и Изпълнителят, като страни по Договора за изпълнение.

Основните задължения за осъществяване на непрекъсната комуникация между страните участници в инвестиционния процес, за точно регламентирани като „Права и задължения на изпълнителя“ в проекто-договора за изпълнение на поръчката.

Основните посоки на комуникацията са, както следва:

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

С „Възложителя” по отношение на:

- Изпълнение на предмета на договора
- Изпълнение на срока по договора
- Гаранционните срокове
- Разпространението на информация и популяризиране на оперативната програма
- Отчитането и заплащането на изпълнените СМР – изготвяне на актове и протоколи по време на строителството по Наредба №3;
- Уведомяване на неотложна необходимост от изпълнение на непредвидени СМР
- Одобряване на мостри и детайли от СМР, които са в компетенциите му
- Непрекъснатия контрол на обекта и лицата, които ще го осъществяват и технически съвет за разрешаване на проблемите във връзка с контрола
- Спирането на обекта поради липса на финансиране, нестандартни материали, некачествени СМР,
- За СМР, подлежащи на закриване
- За съдействие при изпълнението на СМР за дейности, които са в правомощията и възможностите на Възложителя

Със Строителния надзор, т.е. със специалистите, упражняващи надзор по отделните части на проекта, ще се осъществява постоянна връзка и съгласуване на действия и процедури по отношение на:


- контрола по изпълнението и приемането на извършените СМР
- контрол по изпълнението на проекта
- контрол по необходимостта от допълнителни СМР, които не са отразени в проекта или в Количествено-стойностната сметка
- Проби и контролни замервания за установяване на параметри на СМР или съоръжения и оборудване
- Актове и протоколи по Наредба №3 – Актове обр.№ 3,4,5,6,7,12,14,15,18

Неефективно сътрудничество и взаимодействие между Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор;

Може да настъпи вследствие липса на професионализъм, обективност, нереални изисквания, нелоялност, грешни постъпки, тенденциозни отношения, предубеденост и от двете страни, несходство в характеристиките на контактуващите лица и др.

Форми на комуникация:


**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

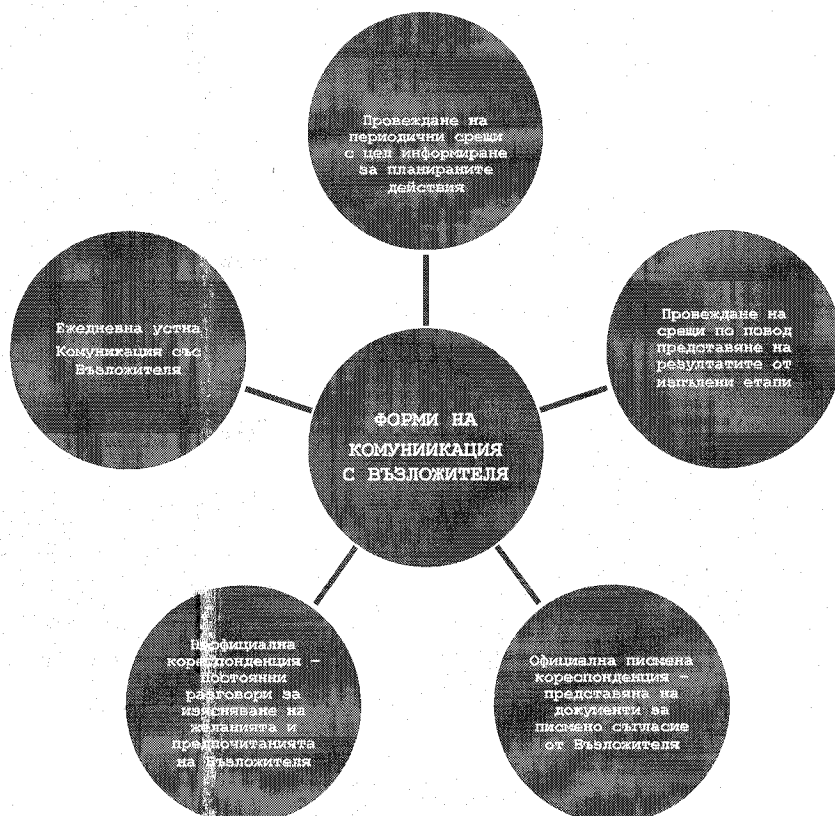

Организация по допустими варианти на прекъсване на обекта и мерки за недопускане на ситуация по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя

1. Наличие в екипа на участника на отговорни компетентни лица с дългогодишен опит, които да контролират изпълнението на СМР и да отразяват и следят своевременно всички дейности, за недопускане на ситуация заради която да се налага прекъсване на обществената поръчка от страна на Възложителя;
2. Поддържане на постоянна и добра своевременна комуникация с възложителя, за недопускане на ситуация заради която да се налага прекъсване на обществената поръчка от страна на Възложителя;
3. Идентифициране на възможните причини и задълбочен анализ за недопускане на ситуация заради която да се налага прекъсване на обществената поръчка от страна на Възложителя;
4. Стриктно спазване на предвидената последователност за изпълнение на дейностите в съответствие с отделните срокове за всяка една от тях и поддържане на постоянна връзка с Възложителя и Строителния надзор за да се предотврати допускане на такъв тип ситуация;
5. Съгласуваност и координация действията между Възложителя, Строителния надзор и Изпълнителя;

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

6. В случаите на съществени непредвидени за Възложителя и Изпълнителя промени установяване на своевременна комуникация и съгласуване на действията с всички заинтересовани страни;

7. При възникване на рискови ситуации използване на допълнителни ресурси на Изпълнителя с цел недопускане на липса на ресурс на обекта;

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Дейност МЕ 4 - Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на обекта върху кръга засегнати лица

Настоящото изложение е разработено на база предвидените видове работи в техническите спецификации, с оглед на конкретните особености на изпълнение и опита на „БИБО 69“ ЕООД при реализацията на подобни обекти. При изпълнение на предвидените строително-монтажни работи неизбежно ще се създадат неудобства и затруднения за ползвателите на сградите – ръководен персонал, ползватели-деца и персонал и всички др., но тяхното предварително дефиниране и анализиране ще спомогне за по-ефективното им управление и своевременно елиминиране и/или минимизиране.


Два от възможните аспекта касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица са идентифицирани от Възложителя респ. са посочени в документацията по настоящата процедура, а именно:

1. Организиране на работния процес, така че да не се прекъсват занятията в учебните заведения;
2. Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Допълнителни възможни аспекти касаещи намаляване на негативното въздействие от изпълнението на обекта върху кръга засегнати лица предложени от нас на база опита ни на подобни обекти:

1. Организиране на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта;
2. Мерки за намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и тяхния физически достъп до обекта

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Базова мярка - Организиране на работния процес, така че да не се прекъсват занятията в учебните заведения:

1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката – във връзка с изпълнението на предвидените строително монтажни работи на обекта, както описахме дотук в техническото си предложение един от много важните аспекти е да бъде създадена цялостна организация на работния процес. Задължение на екипа ни от експерти ангажирани с обекта ще бъде да се набележат дейностите, които могат да създадат негативно въздействие върху засегнатите лица и в никакъв случай да не се прекъсват занятията в учебните заведения. На двата подобекта, и двата са детски градини както вече споменахме е възможно изпълнението на дейности по време на учебния процес. Голяма част от предвидените дейности не засягат самите занятия, като например дейностите по покрива, дейностите по фасадите дейностите, които ще се изпълняват извън сградите и др. При тях единствено ползвателите ще бъдат засегнати от гледна точка на това че все пак ще се извършват строително монтажни работи по време на работния им процес, но не и пряко засегнати без да могат да изпълняват задълженията си. При дейностите, които ще се изисква влизане и излизане или работа в работните помещения по време на работния процес ще бъдат предприети мерки, които да не доведат до прекъсването му с помощта на директорите на двете детски градини.

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

Както вече споменахме в техническото си предложение, основния момент на който ще обърнем внимание по-време на изпълнение на двата подобекта, е това че те са детски градини. Всички предложени технологии на изпълнение са съобразени изцяло с това, изпълнението им да се случи така че да се не прекъсва занятията в детските градини.

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, които ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

На този етап дейностите и задачите, които могат да доведат до прекъсване на занятията в двете детски градини са:

Дейност 1 – Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Дограма на Подобект 2


Задача 5 - Изпълнение на предвидените СМР по Довършителни работи на Подобект 2

Дейност 2 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно откл.
за Подобект 2

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Водопровод на Подобект 2

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Канализационна инсталация на Подобект 2

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Дейност 3 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК и Газова инсталация за Подобект 2

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Отоплителна инсталация на Подобект 2

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Вентилация на Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Газова инсталация и газифициране на Подобект 2

Дейност 4 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 2

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Слаботокова и силова инсталация на Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Пожароизвестителна инсталация на Подобект 2

Дейност 5 - Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 1

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Дограма на Подобект 1

Задача 5 - Изпълнение на предвидените СМР по Довършителни работи на Подобект 1

Дейност 6 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 1

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Водопровод на Подобект 1

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Канализационна инсталация на Подобект 1

Дейност 7 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 1

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Слаботокова и силова инсталация на Подобект 1


Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Пожароизвестителна инсталация на Подобект 1

Дейност 8 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК за Подобект 1

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Вентилация на Подобект 1

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
(Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО


Всички тези дейности, в частност задачи при изпълнението крият минимален риск от прекъсване на учебния процес в сградите на детските градини. В тази връзка организацията, която ще създадем при всички тях, за да не се допусне този риск е следната:

- Най-основната мярка, която ще предприемем както вече описахме в техническото си предложение е това че още със самото подписване на договора ще се проведат необходимите срещи с представителите на двете детски градини. Заедно с тях и нашите специалисти ще бъде актуализиран линейния календарен план график съгласно тяхния учебен процес и това той да не бъде прекъснат.
- Нашите специалисти ежедневно ще информират представителите на детските градини какви са предвидените дейности за следващия ден с цел напасване на дейностите с учебния процес и това той да не бъде прекъснат. Всички дейности, които могат да бъдат изпълнявани без да засягат помещенията, в които се изпълняват занятията ще се извършват по този начин.
- На обекта ще разполагаме с голям брой квалифицирани работници, които във всеки един момент ще могат да бъдат преонтирани да започнат дейности, които да не пречат на занятията.
- Когато се налага Ръководител обекта заедно с Техническия ръководител ще създадат организация да се работи преди и след работно време на ползвателите на сградата
- Срока, който предлагаме е в календарни дни, в тази връзка след провеждането на необходимите срещи с представителите на двете детски градини ще се направи такава реорганизация и оптимизация на линейния календарен план график, че дейностите, респективно задачите, които засягат учебния процес ще се изпълняват в дните, които няма учебни занятия в двете детски градини
- Най-важния момент при изпълнението на детските градини ще е добрата комуникация с всички страни, по-този начин ще бъдат избегнати всички възможни рискове от прекъсване на учебните занятия.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Базова мярка - Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката – в предвид спецификата на обекта и това че има доста голям обем СМР предвидени за изпълнение срока, с който ние сме се ангажирали за изпълнението им е 180 календарни дни и това че дейностите в рамките на този срок са за два подобекта. Това е срок, през който е възможно нормалния ритъм на ползвателите на сградите, жителите на с.Градница и с. Душево, както и на временно пребиваващите да бъде нарушен. В тази връзка всички специалисти свързани с процеса на изпълнение на СМР на обекта ще бъдат ангажирани да информират постоянно засегнатите лица с предстоящите видове СМР.

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

Както вече споменахме в техническото си предложение, основния момент на който ще обърнем внимание по-време на изпълнение на двата подобекта, е това че те са детски градини. Всички предложени технологии на изпълнение са съобразени изцяло с това, изпълнението им да се случи така че предвидените СМР на двата подобекта да протекат нормално и в предложения срок от нас. В тази връзка основен момент на, който ще обърнем вниманието това да се случи е постоянно информирание на гражданите в обхвата на работите на двете градини.


Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, който ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

- На първо място за избягване на конфликти и за ритмичност в работата след подписване на Договора за строителство в подходящо време ще се свика общо събрание с всички заинтересовани лица – ползватели на детските градини, жители на с.Градница и с. Душево, временно пребиваващи и др. На това събиране ще се изясни инвестиционното намерение и обхвата на строителната площадка, времетраенето на строителните работи и възникващите от това ограничения, набелязаните мерки за опазване на околното пространство, набелязаните мерки за опазване на живота и здравето на ползвателите и на работещите на обекта, както и мерки за аварийна и противопожарна безопасност, начините за комуникация с участниците в строителния процес.


- Техническият ръководител ще набележи дейностите, който ще доведат до по-голям дискомфорт и ще организира среща със засегнатите лица да им представи графика за изпълнение на дейностите, и кога е възможно тяхното спокойствие да бъде нарушено в голяма степен.

- Специалиста ПТО ще бъде ангажиран да изготви информационни табели, които ще бъдат поставени около обекта. Чрез тях засегнатите лица ще бъдат информирани

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

продължителността на предвидените СМР на обекта, кои са специалистите отговарящи за обекта – Техническият ръководител на обекта и експерта по ЗБУТ. Също така и какъв ще е средният брой работници, които ще работят на обекта.

- Специалист ПТО освен това ще проведе необходимите срещи с представителите на местните радио, интернет сайтове и вестници, за да организират постоянна информираност на постоянно и временно обитаващите граждани в с. Градница и с. Душево

- Добра практика водеща до информираност на засегнатите лица е направата на листовки, от специалист ПТО, в които да има информираност относно основните дейности които предстоят на обекта, с каква продължителност ще е и каква е целта, т.е. по този начин гражданите ще се запознаят със положителния аспект на предвидения ремонт на детските градини. А именно подобряването на облика и жизнената среда за всички ползватели и жители на с. Градница и с. Душево.

Допълнителна мярка 1 – Организиране на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта;

1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката

За двете детски градини са предвидени множество СМР, които могат да доведат до негативно въздействие върху засегнатите лица.


Всички наши специалисти – ръководител обект, технически ръководител, експерта по ЗБУТ, контрол качество, специалист ПТО, специалист по опазване на околната среда ще бъдат ангажирани да набележат видовете СМР заедно с тяхната продължителност, необходим брой работници и механизация, които ще доведат до негативно влияние и какви да бъдат мерките за намаляването му.

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

На този етап някой от основните видове СМР, които могат да бъдат набелязани са:

- При работа по фасадите и покрива
- При демонтажа и монтажа на дограма
- При изпълнение на специалните инсталации – Електрическа, ВиК, ОВК

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, които ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

При работа по фасадите

За опазване на живота, здравето и имуществото на ползвателите на сградите, работните участъци по фасадите ще бъдат пуснати задължителните по ЗБУТ предпазни мрежи, които ще бъдат плътни срещу принудително ограничаване достъпа на хора в работните зони и предотвратяване на инциденти вследствие падане от височина и от падащи предмети.

За извършване на СМР на височина ще се използват скелета, които имат инструкцията от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изискванията за безопасна работа.

Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител, специалиста по ЗБУТ и бригадирите непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали. При установена неизправност не се започва работа или работата се преустановява.

Не се допуска тяхното използване, когато:

- Не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта, или не са укрепени към сградата или съоръжението.

- Имат деформирани, корозирани, загнили или липсващи елементи;

- разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голяма от 0,20м.

Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето, като площадките на всяко ниво до което излиза стълбата се обезопасява с парапет от три страни.

При демонтажа и монтажа на дограма

При демонтажа и монтажа на дограмата, работниците ще имат пряк контакт с ползвателите на двете детски градини. Техническият ръководител ще се изготви график по дати за осигуряване на необходимия достъп. При необходимост графика своевременно ще се коригира.


Демонтажа и монтажа на дограмата ще се осъществява едновременно от специалисти в демонтажа и монтажа на дограма по-този начин ще бъде изпълнен по-възможно най-бързия начин и без да нарушава нормалния ритъм на ползвателите.

Монтажа ще бъде извършен със перфоратори със литиево-йонни батерии, които нямат необходимост от кабели преминаващи през помещенията, също така и със доста по-ниски нива на шум по време на използването им

Заличена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

При изпълнение на специалните инсталации – ВиК, Пожарно отклонение, ОВК, Газова инсталация, Електроинсталации, пожароизвестяване и Охранителна система

При разработване на програмата на изпълнение на двата подобекта сме заложили краткосрочни, планови спирания в снабдяването с посочените комунални услуги. Те ще имат временен характер в рамките на деня, в който се налага това. Не се предвижда постоянно преустановен или дългосрочно ограничен достъп до тях. С оглед на непредвидимия характер на възможните аварии по мрежите същите не могат да бъдат времево планирани.

Техноческия ръководител при необходимост от съществена намеса или изпълнение на строителна дейност, касаеща тяхната цялост, изправност и нормално функциониране, ще бъдат предприети мерки за адекватно укрепване/обезопасяване/преместване и др.

Техническият ръководител ще предостави предварително на ползвателите план-график за спиране на подаването на ток, вода, ТВ и интернет сигнал и др. при необходимост;

При предизвикани аварии по системите, в резултат на извършвани СМР по тях техническият ръководител, незабавно ще се предприеме мерки за тяхното отстраняване.

Предварително договаряне с местни представители на дружествата в с. Градница и в с. Душево - доставчици на съответните услуги за предоставяне на техен екип за незабавно реагиране в случай на необходимост.

Допълнителна мярка 2 - Мерки за намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и тяхния физически достъп до обекта


1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката

Под физически достъп по време на изпълнение на строителството следва да се разбира двояко:

На първо място това е невъзпрепятстваното, фактическо и пълноценно ползване на всички физически обособени помещения на сградите и пространствата около нея от ползвателите и. На второ място следва да се анализира фактическият достъп на ангажираните в изпълнението на проекта лица до посочените помещения с цел обезпечаване на реалното изпълнение на строителните дейности.

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Както вече споменахме в техническото си предложение, основния момент на който ще обърнем внимание по-време на изпълнение на двата подобекта, е това че те са детски градини. Всички предложени технологии на изпълнение са съобразени изцяло с това, изпълнението им да се случи така че да не се оказва негативно въдействие върху ползвателите на детските градини, както и да не се нарушава физическия достъп до сградите на двете детски градини

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, който ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

На този етап дейностите и задачите, който могат да доведат до прекъсване на занаята в двете детски градини са:

Дейност 1 – Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Дограма на Подобект 2

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 2

Задача 5 - Изпълнение на предвидените СМР по Довършителни работи на Подобект 2

Дейност 2 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 2

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Водопровод на Подобект 2

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Канализационна инсталация на Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 2

Дейност 3 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК и Газова инсталация за Подобект 2


Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Отоплителна инсталация на Подобект 2

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Вентилация на Подобект 2


Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Газова инсталация и газифициране на Подобект 2

Дейност 4 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 2

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Слаботокова и силова инсталация на Подобект 2

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Мълниезащитна уредба на Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Пожароизвестителна инсталация на Подобект 2

Дейност 5 - Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 1

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Дограма на Подобект 1

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 1

Задача 5 - Изпълнение на предвидените СМР по Довършителни работи на Подобект 1

Дейност 6 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 1

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Водопровод на Подобект 1

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Канализационна инсталация на Подобект 1

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 1

Дейност 7 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 1

Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Слаботокова и силова инсталация на Подобект 1

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Мълниезащитна уредба на Подобект 1


Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Пожароизвестителна инсталация на Подобект 1

Дейност 8 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК за Подобект 1


Задача 1 - Изпълнение на предвидените СМР по Вентилация на Подобект 1

Тук освен дейностите, респективно задачите, който е възможно да окажат негативно влияние върху ползвателите вътре в сградите на детските градини, са и задачите, който засягат извършване на СМР около сградите на детските градини. При тях е възможно да се получи ограничаване на достъпа до сградите на детските градини.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- При извършване на монтажа на скелето в задача фасади, то ще бъде по-такъв начин конструирано, че да не пречи до състъпа на сградите на детските градини
- Ще се проведат необходимите срещи описани в частта с информираност на засегнатите лица
- Няма да се разрешава струпване на обемни материали, инструменти или техника пред входните точки на сградата и/или на отделните обособени части от нея за да не се затруднява влизането и напускането на съответните помещения от ползвателите.
- Товаро-разтоварните дейности пред входа на сградите ще бъдат извършвани в ненатоварените часове на деня, по възможно най-експедитивния начин и съгласно одобрен проект;
- За складиране или временно съхранение ще се използват само съгласуваните и одобрени от Възложителя складови площи за да не се възпрепятства ненужно свободното предвижване на хора и МПС;
- Доставките на материали, техника и консумативи до и в самите сгради ще се изпълняват на по-чести интервали, в оптимални количества съгласно дневната потребност от влагането им.
- Входелите и общите части ще бъдат поддържани проходими и безопасни при спазване на вършения ред на сградите и фирмените процедури по ЗБУТ.
- Обявяване на план-график за предстоящо изпълнение на СМР в отделните части на сградите преди започването им. Целта е изпълнението да бъде проследимо за ползвателите като по този начин те ще имат възможност да адаптират ежедневието си съобразно строителството и да подадат своевременно сигнали ако е създадена или може да бъде създадена пречка за достъпа и/или използването на помещенията от тях.
- На двата подобекта ще бъде доставена само тази строителна механизация, която е необходима за деня. При алтернативни възможности за използване на по-малобагабаритна и компактна техника, същата ще бъде предпочетена за да не се заема ненужно голямо пространство. След приключване на работата с машините и инструментите същите ще бъдат отстранявани от терена на сградите
- В по-тясните помещения броят на работниците ще бъде сведен до най-необходимия за да се избегне ненужното струпване на хора, възпрепятстващо достъпа;
- Пространството около детските градини ще бъде регулярно почиствано от паднали материали или отломки, които биха ограничили свободното движение на хора.
- След приключване на СМР в даден участък, същият ще бъде разчистван за да се гарантира достъп до него, а след окончателното приключване на строителството цялата работна площадка, засегнатите терени и складови площи ще бъдат почистени и достъпът напълно възстановен.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Дейност № 5 - Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на обекта върху околната среда

Настоящото изложение е разработено на база предвидените видове работи в техническите спецификации, с оглед на конкретните особености на изпълнение и опита на „БИБО 69“ ЕООД при реализацията на подобни обекти. При изпълнение на предвидените строително-монтажни работи е възможно негативно въздействие върху околната среда, но тяхното предварително дефиниране и анализиране ще спомогне за по-ефективното им управление и своевременно елиминиране и/или минимизиране.

Три от възможните аспекта касаещи околната среда са идентифицирани от Възложителя респ. са посочени в документацията по настоящата процедура, а именно:

- 1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;**
- 2. Намаляване на загадеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;**
- 3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;**

Допълнителни възможни аспекти касаещи околната среда предложени от нас на база опита ни на подобни обекти:


- 1. Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката;**
- 2. Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.**

За извършването на строително-монтажните работи на настоящия обект сме разработили конкретна Политика за Опазване на околната среда, включително и Политика за управление на строителните отпадъци на обекта.

Разработената система за управление на околната среда, детайлизира практиките, процедурите и плановите за ефективно управление на въздействието на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните работи, включително доставка на сурови и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, работен проект и количествената сметка. Дейности по въвеждане на обектите в експлоатация.

Отговорност през периода за съобщаване на дефекти – отстраняване на дефекти.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Техническият ръководител носи обща отговорност пред Управителя и Възложителя за опазването на околната среда, а длъжностното лице по Околната Среда отговаря конкретно за осъществяването и управлението на дейностите, свързани с мониторинга и за предприемането необходимите мерки за опазването на околната среда.

Персоналът ни е задължен да спазва всички приложими закони, наредби, указания и разрешения, свързани с околната среда, издадени от съответната община и правителството, както и основните изисквания и обкръжаващи фактори, включени в Договорните Документи.

Освен това, трябва стриктно да се спазват правилата, наредбите и изискванията на местните институции, свързани с общественото здраве, безопасността, мерките за контрол и опазване на околната среда.

За целта за обекта е разработена оценка на съответствието с всички приложими нормативни и други изисквания за изпълнението им са разработени конкретни процедури, планове програми и инструкции за изпълнение.

Политика по опазване на околната среда

ЦЕЛ

Основната цел политиката по опазване на околна среда е да регламентира основните елементи на системата за управление на околната среда и процесите на планиране, внедряване и функциониране и проверка на дейностите, свързани с опазването на околната среда, така че системата за управление да се подобрява постоянно в съответствие с ангажимента на ръководството, създали сме условия за разработване, документиране, внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Околна среда – околността, включително въздуха, водата, земята, природните ресурси, флората, фауната, хората и техните взаимодействия, в които една организация осъществява дейността си.


Аспект на околната среда – елемент от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да въздействат с околната среда.

Обща цел по околна среда – цел, произтичаща от Политиката по управление, която дадена организация си поставя и която е количествено определена, когато е възможно.

Конкретна цел по околна среда – подробно изискване към резултатността спрямо околната среда, и количествено определено, когато е възможно, приложимо за цялата организация или част/и/ от нея, произтичащо от общите цели по околната среда, и което е необходимо да бъде определено и изпълнено, за да се постигнат тези общи цели;

Въздействие върху околната среда - всяка неблагоприятна или благоприятна промяна на околната среда, която изцяло или частично е резултат от аспектите на околната среда дадена организация;

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Система за управление по отношение на околна среда СУОС - част от системата за управление на организацията, използвана за разработване и внедряване на нейната политика по околна среда и за управление на нейните аспекти на околната среда;

Резултатност спрямо околната среда - измерими резултати от управлението на аспектите по околната среда на дадена организация;

Политика по отношение на околната среда - общи виждания и насоки на организацията, свързани с нейната резултатност спрямо околната среда, които са изразени официално от висшето ръководство;

Предотвратяване на замърсяването - използване на процеси, практики, техники, материали, продукти, услуги или енергия, за избягване, намаляване или контролиране (поотделно или в комбинация) образуването, емисията или изхвърлянето на всякакъв вид замърсител или отпадък с оглед да се намалят неблагоприятните въздействия върху околната среда

Организация - дружество, обединение, сдружение, фирма, предприятие, упълномощен орган на властта или институция, част или комбинация от тях, обединена или не, публична или частна, която има свои собствени функции и администрация;

ОБХВАТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Процедурата се прилага във всички нива и функции на фирмата ни.

ВНЕДРЯВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ

- Ресурси, роли, отговорност и пълномощия


- Ръководството на фирмите е приело да осигури наличието на ресурси, съществени за разработване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление по околна среда. Ресурсите включват човешките ресурси, специализираните умения, организационната инфраструктура, технологичните и финансовите ресурси.

- Ролите, отговорностите и пълномощията трябва са определени, документирани и обявени, за да се улесни ефикасното управление по околна среда.


- Висшето ръководство на фирмите е определило конкретни представители на ръководството, които независимо от другите им отговорности имат определени роли, отговорности и пълномощия, свързани с разработването, внедряването и поддържането на системата за управление в съответствие с изискванията на стандарта 14001:2017 и с докладването пред висшето ръководство за резултатността на системата за управление по околна среда за целите на нейния преглед, включително и препоръките за подобряване. Представителите на ръководството са определени със заповед, подписана от управителя на фирмата.

ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Идентифицирани и планирани тези операции, които са свързани с идентифицираните значими аспекти на околната среда. В съответствие с нейната политика, общи и конкретни цели по околна среда, фирмата гарантира, че те се изпълняват при определени условия, чрез:

- разработване, внедряване и поддържане на документирана инструкции по качеството (ИК) за контрол на случаите, при които липсата им може да доведе до отклонения от политиката, общите и конкретните цели по околна среда, и
- определяне на критерии за операциите в инструкциите по качеството;
- разработване, внедряване и поддържане на процедури, отнасящи се идентифициране на значими аспекти на околната среда.

ПРОВЕРКА

Осъществяваме периодичен мониторинг и редовно измерване на ключовите характеристики на своите операции, които могат да имат значимо въздействие върху околната среда. Мониторингът и измерванията се извършват в съответствие с приет и одобрен Мониторингов план като се спазват приложими нормативни изисквания за периодичност на измерванията. Резултатите от мониторинга и измерването и информацията за изпълнение на операциите, на приложимия контрол на операциите и на съответствието с общите и конкретните цели по околна среда се документират в Мониторингов запис.

Фирмите ни осигуряват използването и поддържането на калибрирани или проверени средства за измерване и мониторинг и съхранява свързаните с това записи, спазвайки изискванията на процедура.

Идентификация на строителни дейности оказващи влияние върху околната среда


Стриктно спазваме изискванията на правните норми по отношение опазване на околната среда, намаляване на риска от замърсяване с отпадъци на обектите и прилежащата им среда, мотивиране и обучение на персонала във връзка с управление на околната среда.

На строителните обекти, се извършва активна строителна дейност, в резултат на което се получава основното замърсяване и генериране на отпадъци, а именно:

1. При строително-монтажните работи – топлоизолационни и хидроизолационни видове работи, мазилки, настилки отпадъчни материали от демонтажни работи по ВиК, Ел, ОВК инсталациите- твърди строителни отпадъци, хартиени и пластмасови опаковки, дървесни материали - амбалаж, палети.
2. При работата на машините на обекта – строителната механизация
3. Смесени битови отпадъци - от битовата дейност на обекта - хартия, пластмаса, хранителни отпадъци и смет.

Отговорно лице за изпълнение на мероприятията по опазване на околната среда строителната площадка е Техническият ръководител на обекта.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Базова мярка 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията:

1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката – На по-ранен етап в техническото предложение е описана необходимата механизация за изпълнение на предвидените дейности за изпълнение. Конкретно дейностите, при които ще се използва механизация, която е възможно да доведе до замърсяване на работните площи с отработени горива, масла и др. работни течности са много малко. Тежка механизация на обекта няма да присъства освен при направата на покрива на двата подобекта, когато ще е необходима бетонпампа за армираната циментова замазка – дейност за много кратък период от време, също тако по-време на направата на предвиденото Газифициране на подобект 2 ще е необходим самосвал за доставките на пясък отново за много кратък период от време. Всички останали дейности ще се изпълняват от дребна механизацията, при която риска от замърсяване е много нисък почти невъзможен.

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

Ще бъдат предприети конкретни действия и за двата подобекта, който ще бъдат съблюдавани от Техническия ръководител и най-вече от специалиста по опазване на околната среда.

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, който ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

Дейност 1 – Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 2

Задача 1 – Изпълнение на предвидените СМР по Покрив на Подобект 2


Дейност 3 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК и Газова инсталация за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Газова инсталация и газифициране на Подобект 2

Дейност 5 - Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 1

Задача 1 – Изпълнение на предвидените СМР по Покрив на Подобект 1

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Действия, които ще предприеме техническия ръководител на двата подобекта под наблюденията на специалиста по опазване на околната среда, за предотвратяване на замърсяване на прилежащите площи с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията:

1. Периодичен надзор и преглед на използваната техника;
2. Инсталиране на катализатори на машините, който е възможно. Товарните автомобили, който ще използва фирмата ни ще е с инсталирани;
3. Работа с изправни и регулирани ДВГ;
4. Водене на работна карта на всяка машина;
5. При работата на машините на всеки от подобектите - строителната механизация - Отпадни строителни води от измиване на машините се изливат на определени позволени места.
6. Няма да се допуска смяна на масла и др. течности на двата подобекта, а само на местата, където това е позволено и е възможно съхраняването им и предаване на фирми лицензирани да ги обработват.

Базова мярка 2 - Намалване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката:

1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката – съгласно изготвените проекти и количествената сметка към тях са предвидени редица дейности, който могат да доведат до запрашеност на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката. Някой от дейностите и по двата подобекта, който могат да доведат до по-голяма запрашеност и върху, който можем да предложим мерки за недопускане са :


- В частта Архитектура това са основно дейностите по фасадата и покрива. При дейностите по фасадата се използват много сухи смеси, които са пакатирани в хартиени торби и при разпечатването на торбата за последващо разбъркване с вода се получава запрашаване и разпиляване от сухата смес. При предвидените дейности по очукване на фасадата за сваляне на подкожухените места, също така се получава запрашеност. При предвидените дейности по покрива отново имаме използване на сухи смеси необходими за изпълнението на отделните видове СМР.

-Газифициране на сградата – необходими са дейности по изкопни работи

- Противопожарно отклонение – необходими са дейности по изкопни работи

Всички останали дейности предвидени за изпълнение на обекта на открито водят нищожно малка запрашеност. Останалите дейности, който са предвидени за изпълнение вътре в сградите на детските градини не водят до почети никаква запрашеност или т. толкова малка и закратко, че може да бъде избегната с по-често проветряване.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

краткотрайност на действията и други мерки помагачи за бързото предотвратяване на получената се малка запрашеност.

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

Ще бъдат предприети конкретни действия и за двата подобекта, който ще бъдат съблюдавани от Техническия ръководител и най-вече от специалиста по опазване на околната среда.

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, който ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

Дейност 1 – Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 2

Задача 1 – Изпълнение на предвидените СМР по Покрив на Подобект 2

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 2

Дейност 2 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 2

Дейност 3 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК и Газова инсталация за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Газова инсталация и газифициране на Подобект 2

Дейност 5 - Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 1


Задача 1 – Изпълнение на предвидените СМР по Покрив на Подобект 1

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 1


Дейност 6 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 1

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Действия за намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на предвидените СМР на двата подобекта, който ще бъдат предприети от техническия ръководител на обекта в екип със специалиста по опазване на околната среда:

1. Периодични замервания на нивото на прах.
2. Почистване на транспортните средства и механизацията преди напускане на двата подобекта.
3. Периодично оросяване на стр.площадка
4. Измиване ходовата част на машините
5. Изграждане на вана с калоуловител
6. Доставка на силос за сухи смеси предотвратяващ смесването на сухи смеси с вода на двата подобекта – процес водещ до голямо запрашаване и замърсяване на околната среда.

Базова мярка 3 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство:


1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката – по време на изпълнение на СМР има голяма вероятност за генериране на строителни отпадъци. Почти всяка една дейност предвидена за изпълнение на обекта води до генериране на отпадъци. Освен това голямото струпване на хора за изпълнението на дейностите също така води до генериране на отпадъци. В тази връзка не могат да се отделят специфични дейности, които водят до генериране на отпадъци. Всяка една сама по-себе си води до това. В тази връзка едно от най-основните неща, които фирмата ни прави след сключване на договор за СМР е да се свърже с РИОСВ в съответния град и да се запознае със спецификата по съхранението и извозването на строителните отпадъци. Сключват се всички необходими договори на първо място с фирма за извозване, след това и с местата за депониране. Задължително има длъжностно лице, което попълва необходимите книги/дневници за съхранение и извозване на строителни отпадъци на обекта класифицирани по вид и код.

Към мерките за опазване на околната среда се отнася временното съхранение, преработване и извозване на отпадъците.

При строително - монтажните дейности: Всички отпадъци, генерирани от СМР строителната площадка се съхраняват временно по подходящ начин, в подходящи съдове и подходящи места:

а) хартиените и картонени опаковки, ако има такива, се складираат временно на определено място;

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- б) строителните отпадъци - смеси от или отделни фракции от бетон, плочки, замърсени празни пластмасови кутии, остатъци от топлоизолационни и хидроизолационни материали и др. се събират на подходящо място на площадката и своевременно се извозват на сметище.
- в) скъсани ръкавици, работно облекло и др. материи се изхвърлят в контейнер за битови отпадъци на фирмата за сметосъбиране към Общината по местонахождение на обекта, с която Възложителят има договор за извозване на битовите отпадъци.
- г) Смесените битови отпадъци - от битовата дейност на обекта - хартия, пластмаса, хранителни отпадъци и смет, се събират в контейнер за битови отпадъци на фирмата за сметосъбиране към Общината по местонахождение на обекта, с която Възложителят има договор за извозване на битовите отпадъци.
- д) за физиологичните нужди на строителните работници и монтажници се осигуряват химически тоалетни.

Смесени битови отпадъци: Дейностите по отпадъците включват временното съхраняване и предаване за оползотворяване на всички генерирани отпадъци на строителната площадка. Почистването и временното съхранение на отпадъците са специфични дейности, технологично осъществявани едновременно с извършване на строително монтажните работи. Управлението на дейностите по формираните отпадъци се свежда основно до:

1. Събиране на всички генерирани отпадъци.
2. Проверка на количествата на формираните отпадъци и своевременното им почистване.
3. Поддържане на отчетна документация за временното съхраняване и предаването на отпадъците.
4. Осигуряване на договори с лица, имащи разрешение за приемане и третиране на генерираните отпадъци.


2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

Ще бъдат предприети конкретни действия и за двата подобекта, който ще бъдат съблюдавани от Техническият ръководител и най-вече от специалиста по опазване на околната среда.

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, който ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

Тук всяка една от дейностите и задачите на двата подобекта генерира строителни отпадъци, тази връзка мерките, които ще предприемем важат за всички дейности и задачи на двата подобекта.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО


Действия, които ще предприеме техническия ръководител на обекта в екип със специалиста по опазване на околната среда за управление и намаляване на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство:

1. Произведените опасни отпадъци (употребявани масла, вещества против замръзване, парцали, напоени с масло стърготини, замърсени почви и съдове и др.) се обособяват, съхраняват и предават в установените законови срокове на оторизираните органи, които ще издадат нужното удостоверение.
2. Строителните отпадъци се депонират на съответните определени с разрешителните депа. При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране.
3. Отпадъчни материали се складираат в запечатани контейнери с цел защита от разливането им
4. Доставка на силос за сухи смеси предотвратяващ смесването на сухи смеси с вода на двата подобекта – процес който предотвратява изхвърлянето на множество строителни отпадъци – хартиени торби и др.
5. При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.
6. Използване на режещи машини с нагорещена корда за рязане на топлоизолационни плочи – процес предотвратяващ замърсяване на околната среда, възникване на допълнителна фира от материала /отпадъци/

Допълнителна мярка 1 Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката:

1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката – впредвид предмета на поръчката и нейния обхват, това че е два подобекта представляващи детски градини който разполагат с двор и много съществуваща растителност това е важен аспект на околната среда, на който ще бъде обърнато внимание по време на изпълнението на СМР. В частта изпълнение на дейностите по фасадите и на двата подобекта те трябва да бъдат заскелени и това че скелето ще бъде продължително време монтирано, трябва да се прецени много точно неговото поставяне и доколкото е възможно да е така разположено без да засече съществуващата растителност около сградите на детските градини. Другите дейности ивн самите сгради, т.е. външни дейности са Газифициране на подобек и противопожарното отклонение на двата подобекта.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и

Ще бъдат предприети конкретни действия и за двата подобекта, който ще бъдат съблюдавани от Техническия ръководител и най-вече от специалиста по опазване на околната среда.

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, който ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

Дейност 1 – Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 2

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 2

Дейност 2 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 2

Дейност 3 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК и Газова инсталация за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Газова инсталация и газифициране на Подобект 2

Дейност 5 - Изпълнение на предвидените СМР по част Архитектура за Подобект 1

Задача 4 - Изпълнение на предвидените СМР по Фасади на Подобект 1


Дейност 6 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 1

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 1


Действия, който ще предприеме техническия ръководител на обекта в екип със специалиста по опазване на околната среда за недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност в процеса на строителство:

1. Обезопасяване на съществуващите водопроводни и канализационни системи за предотвратяване на евентуални пробиви и разливи.
2. Предотвратяване на вреди върху фауната чрез контрол на достъпа до района на обитаване на сухоземни гръбначни животни и образуване на гнезда в района н.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
(връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- действие.
3. Няма да се допуска нараняване на съществуваща растителност. Същата ще бъде обезопасена.
 4. Допускане до двата подобекта на транспортни средства предварително проверени в лицензиран сервиз за изключване наличието на течове от ходова част и др., които биха повлияли негативно върху съществуващата растителност;
 5. Свеждане до минимум на помощните терени около строежа.
 6. Указване на маршрути на движение на строителните работници само по места ненарушаващи съществуващата растителност

Допълнителна мярка 2 Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката

1. Предложение относно обхвата и предмета на мярката – впредвид предмета на поръчката и нейния обхват, това че е два подобекта представляващи детски градини които разполагат с двор и много съществуваща растителност и почви това е важен аспект на околната среда, на който ще бъде обърнато внимание по време на изпълнението на СМР. В частта Електроинсталации също така са предвидени дейности по заземителна и мълниезащитна инсталация, част от който е направа на изкоп за набиване на колове, тук отново трябва да се внимава за замърсяване на почвата. Много голямо внимание трябва да се обърне на предвидените изкопни работи в частта Газифициране на подобект 2 и противопожарно отклонение на двата подобекта. Тук изкопите трябва да са по проект, полагат се и тръби, които остават в почвата и др. дейности, които могат да повлияят на замърсяването на почвата.

2. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и


Ще бъдат предприети конкретни действия и за двата подобекта, който ще бъдат наблюдавани от Техническия ръководител и най-вече от специалиста по опазване на околната среда.

Прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката и конкретни действия, който ще предприемем случаите на отклонение от изпълнението на мярката по отделните етапи, дейности и задачи на двата подобекта:

Дейност 2 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 2

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Дейност 3 - Изпълнение на предвидените СМР по част ОВК и Газова инсталация за Подобект 2

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Газова инсталация и газифициране на Подобект 2

Дейност 4 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 2

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Мълниезащитна уредба на Подобект 2

Дейност 6 - Изпълнение на предвидените СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 1

Задача 3 - Изпълнение на предвидените СМР по Противопожарно отклонение на Подобект 1

Дейност 7 - Изпълнение на предвидените СМР по част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 1

Задача 2 - Изпълнение на предвидените СМР по Мълниезащитна уредба на Подобект 1

Действия, които ще предприеме техническия ръководител на обекта в екип със специалиста по опазване на околната среда за недопускане на възможността за замърсяване на почвата в процеса на строителство:

1. Периодична проверка на системите за контрол върху изтичането на хим. вещества до местата на тяхното съхранение.
2. Смяна на масла и продукти - от определения за това персонал и на установени за това места. Поставяне на непромокаема настилка на тези места.
3. Работа с изправни и регулирани ДВГ.
4. Свеждане до минимум на помощните терени около двата подобекта
5. Обезопасяване на съществуващите водопроводни и канализационни системи за предотвратяване на евентуални пробиви и разливи.
6. Изхвърляне на предварително определени места на замърсена вода в следствие на строителните процеси
7. В завършващия етап на строителството да бъдат оценени необходимите количества реагенти за неутрализиране на остатъчните количества хлор в отработената вода при промиване и саниране на водопроводите и съоръженията, с оглед изпълнение на изискванията на екологичното законодателство към качеството на тези води (недопускане замърсяване на околната среда (почви и открити водни течения) хлорни агенти.
8. За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**